

EPSON

# 大尺寸繪圖機 連續五年市佔NO.1



雲端列印管理

Epson Cloud Solution  
PORT

EPSON

\*CY22 Market Share 44.4%. Source : IDC Worldwide Quarterly Industrial Printer Tracker, 2023Q1, Large Format Only, % refers to unit shipments for 2023

# Epson Cloud Solution PORT 雲端列印管理系統

# Epson Edge Print PRO 精緻列印專業版軟體



## 隨時隨地掌握生產狀態

Epson Cloud Solution PORT 是一個支援 Epson 大尺寸噴墨印刷機的雲端服務平台。可以在智慧型手機、平板電腦等多種行動裝置中使用。



## 實現最佳生產效率

以往，大型生產據點通常設在特定的地方，並在此進行生產運出與寄售。近年來，市場趨勢正在從全球生產轉向本地生產，以便即時交付產品。針對這些客戶，Epson 能協助其整合，以實現最佳生產率。



## 符合客戶需求

Epson Cloud Solution PORT 將持續提升其擴展性，並提供最符合客戶需求的功能。



## 更高的客戶價值

Epson Cloud Solution PORT 未來也將對應更多 Epson 的大尺寸噴墨印刷機系列機種。我們將透過此項雲端服務，提供更高的客戶價值。

## 特色1 直觀易懂的UI設計

在畫面中，以圖表方式顯示自己的印表機操作狀況和列印結果等



### 1 顯示稼働數量

清楚顯示「列印中」、「就緒」、「錯誤」、「其他」的印刷機數量，可以一目了然地看到所有印刷機的操作狀況。

### 2 顯示機器的操作結果

可以看到所有已連接的印刷機運行結果。

## 特色2 簡易切換顯示模式



顯示所有印刷機



按優先順序顯示



Epson Edge Print PRO 是 Epson 開發的專業輸出排版軟體，擁有獨家的圖像處理技術，可減少圖像顆粒感、減輕刷線、階調更平順，並使色域最大化，實現最佳化的列印品質。此外，HQ 的印刷模式，更進一步提高墨水著墨精度，可實現高品質的細緻印刷。Epson Edge Print PRO 具有簡潔的操作介面，在使用上更直覺便利，輕鬆實現連續印花、大圖拼接，是任何人都能快速上手的軟體。

Epson Edge Print PRO

POWERED BY  
Adobe PDF Print Engine

## SureColor SD-10 分光光度計

### ▶ 高精準度的專業色度計

SD-10 為 Epson 首台自行研發的分光光度計(色度計)，擁有 360 度環形照明機構與高精度，因此較難測量的布料亦可輕鬆量測。

### ▶ 小巧體積，攜帶方便，提升工作效率

SD-10 色度計僅 190g，可使用藍芽無線連接 APP - Epson Spectrometer，易於查看量測數據，且內建 PANTONE 色票，亦可進行色差值比較與搜尋相近色，不僅易於操作，也方便攜帶。

### ▶ 輕鬆進行品牌專色匹配

SD-10 可搭配 Epson Edge Print PRO 「色彩取代」功能使用，可以輕鬆進行品牌專色匹配，通過色度計的測量您想要匹配的專色樣本，它會自動調整為近似顏色，對色更快速。



Epson Spectrometer App

# Epson 藝術微噴

## 微噴工藝 完美典藏極致經典

Epson 藝術微噴，以創新微噴工藝完美呈現藝術與攝影作品的細膩質感，開啓當代影像作品的新格局。

# 藝術微噴

# Epson 文創微噴

## 創造你的唯一無二

Epson原廠認證的高品質，搭配獨家 PrecisionCore 精點微噴技術，與您一起實現創意。



### 獨家PrecisionCore 精點微噴技術



採最新核心晶片，搭載薄膜電壓的噴頭技術，最小墨點3.5pl，解析度高達2,400x1,200dpi提供高效高精準度又穩定的高品質列印。

### 精準色彩呈現 最高達12色廣色域



支援色彩管理軟體，配置Epson 灰色墨水及橘、綠、紫三種顏色墨水，能真實還原最廣色域呈現和暗部細節與層次，而Pantone 覆蓋率高達99%\*。

\*此列印結果為採用最高品質的列印模式

### 典藏級顏料型墨水 耐久防水不易褪色



Epson UltraChrome 墨水，防水抗光，耐久不易褪色，讓影像色彩耐久保存更具收藏價值。

### 多樣化高品質紙材 呈現最佳作品樣貌



Epson 專用紙材搭配獨家噴墨技術，讓藝術微噴墨水完美呈現於不同紙材上，從純棉畫紙到畫布，細緻還原數位影像。

### 高品質原廠認證



### 文創微噴

評選具備Epson指定數位紡織印刷機，並符合專業輸出環境規範之優質商家，授予Epson 文創微噴原廠認證，為消費者提供環保無毒、色牢度優異的高品質輸出服務。

### 專業數位印刷技術



高附加價值的原創商品往往唯一無二，少量精緻，文創微噴機種可提供小量生產不需製版，滿足客製化需求。

### 獨家噴墨技術



Epson 領先業界的PrecisionCore 精點微噴技術，不論是印花或精細圖案，將細節精準原色重現，提供可靠又卓越的高品質輸出。

### 環保無毒墨水



消費者與環境的安全是我們的重要標準，Epson 墨水符合OEKOTEX® Passport 認證，不但輸出圖像色彩持久，人體安全無虞，印製嬰兒衣物也可安心使用。

## 藝術微噴認證輸出中心

Avocado

酪梨數位微噴

uPrint  
uFrame

布萊特數碼科技

JAZZ  
image

爵士影像事業

ARZ  
SINCE 1978

亞太廣告事業

藝術微噴  
便捷數位印刷

便捷有限公司

AK  
ANCHE IMAGE CENTER

出品設計

興臺 彩色印刷集團  
X  
臻印藝術  
FINEARTS ARTWORK GALLERY

興臺彩色印刷集團 X 臻印藝術

phootime  
全球數碼第一品牌

光時創新

## 認證店家

CUSTOMIZED PRODUCTS  
Bard Shop  
DESIGN STUDIO

啟盛國際

順易利口罩  
SUMEASY

順易利口罩

灣得文創  
WONDER PRODUCT

灣得文創

TproFASHION

耀田國際

大成刺繡股份有限公司  
TA CHERNG EMBROIDERY CO., LTD.

大成刺繡

工一三  
巧繪網手創館

巧繪有限公司

1 MVL  
衣美兒

衣美兒專業團體服

中山墨玖  
Inkjet Print

元墨數位科技



# 數位印花技術 實現環境永續

省水 **40%**

省電 **50%**

降低汙染 **95%**

\*資料來源：【數位紡織印花的應用與發展】-工業材料雜誌 394期

## 數位直噴 | 顏料型墨水

3-14 DAY



使用顏料型墨水，可再省去蒸煮跟水洗兩道工

## 傳統印染 | 傳統顏料印花

45-60 DAY



## Epson 數位印花直噴機再進化

滿足高產能、高品質的細膩需求



反應墨



分散墨



酸性墨



顏料墨



# Epson 大圖輸出機優勢 愛普生捷修網全省維修據點

## 全省分布企業 IT 諮詢服務品牌

愛普生捷修網在全省均設有服務據點，每個服務據點均具備二級維修及專業諮詢能力，為企業提供最專業的一站式 IT 諮詢服務，為企業提升競爭力。

經銷商專注銷售，裝機維修問題交由原廠負責



# Epson 數位列印展示中心

- ▶ 產業數位印刷解決方案: 紡織印刷、彩色標籤印刷、廣告大圖及高階影像繪圖機
- ▶ 商務列印與循環辦公室解決方案: 微噴影印機、行動商務掃描器與印表機
- ▶ 家用列印與教育應用解決方案: 連續供墨印表機、標籤機等家用與教育市場應用方案

地址: 新北市汐止區新台五路一段97號18樓之7 (遠雄U Town-B棟)

時間: 每週一至五 10:00-18:00 \*採預約制, 例假日不開放。

洽詢專線: 02-2697-5875



## 噴印創新研發中心

- ▶ ML-8000 數位印花直噴機展示 (Pigment顏料型墨水)
- ▶ 企業輔導 ▶ 測試打樣

地點: 紡織產業綜合研究所

地址: 新北市土城區承天路6號

時間: 每週一至五 10:00-18:00 \*採預約制, 例假日不開放。

洽詢專線: 0919-279-836 (Epson業務窗口 陳先生)



## 紡織數位印花展示中心

- ▶ Monna Lisa T16 & T32 數位印花直噴機展示 (Acid 酸性墨水)
- ▶ 數位印花解決方案介紹 ▶ 測試打樣

地點: 興邦印染廠股份有限公司

地址: 台灣土城區福安街114號

時間: 每週一至五 10:00-18:00 \*採預約制, 例假日不開放。

洽詢專線: 0919-279-836 (Epson業務窗口 陳先生)



## F10030H 高速熱昇華展示中心

- ▶ SC-F10030H 熱昇華紡織輸出機展示
- ▶ 熱昇華紡織輸出解決方案介紹 ▶ 測試打樣

地點: 崑崙有限公司

地址: 新北市土城區承天路6號

時間: 每週一至五 10:00-18:00 \*採預約制, 例假日不開放。

洽詢專線: 0919-279-836 (Epson業務窗口 陳先生)



## F10030H 高速熱昇華展示中心

- ▶ SC-F10030H 熱昇華紡織輸出機展示
- ▶ 熱昇華紡織輸出解決方案介紹 ▶ 測試打樣

地點: 勁旅運動系列股份有限公司

地址: 嘉義縣鹿草鄉圓山路271號

時間: 每週一至五 10:00-18:00 \*採預約制, 例假日不開放。

洽詢專線: 0919-279-836 (Epson業務窗口 陳先生)



## 數位標籤印刷展示中心

- ▶ L-6534VW&L4733AW 數位標籤印刷機展示
- ▶ 數位印花解決方案介紹 ▶ 測試打樣

地點: 威利數位印刷有限公司

地址: 臺中市大里區仁化路148號

時間: 每週一至五 10:00-18:00 \*採預約制, 例假日不開放。

洽詢專線: 0935-887-188 (Epson業務窗口 曾先生)



Epson 展示中心網址

# 大尺寸印表機成功案例影片



精細的遊艇設計圖  
feat.大方船舶 x 般若科技



T7730D | 工程影像繪圖機

完整影片



客製化口罩國家隊  
feat.順易利口罩



F10030H | 熱昇華紡織輸出機

完整影片



讓您安心使用的客製化口罩  
feat.福綿纖維



F10030H | 熱昇華紡織輸出機

完整影片



文創微噴打造高品質客製商品  
feat.啟盛國際 BardShop



F3030 | 織品直噴印刷機  
F530 | 熱昇華數位印表機

完整影片



室內設計提案新利器



T3430 | A1繪圖機

完整影片



全臺代印店龍頭  
feat.經典數位



T5435 | 高效工程影像繪圖機  
S60670L | 廣告大圖輸出機

完整影片



故宮典藏  
feat.興台印刷 x 臻印藝術



P9000 | 廣色域影像繪圖機

完整影片



色彩管理分析應用研究  
feat.臺藝大色彩實驗室



SC-P7530 | 12色高階影像繪圖機

完整影片



特殊標籤應用  
feat.威利印刷 x 冠達彩藝



L6534VW | 數位噴墨標籤印刷機

完整影片



觀看更多影片



## 攝影藝術 讓作品栩栩如生



攝影玩家

自己或分享給親朋好友私下欣賞偏好高光澤度的列印成果



高階業餘攝影師

使用專業設備會參加攝影比賽

### 機種推薦



#### P703

- 13吋 A3尺寸
- 10色高畫質
- 三色黑：黑/灰/淡灰



#### P903

- 17吋 A2尺寸
- 10色高畫質
- 三色黑：黑/灰/淡灰



專業攝影師

販售攝影作品，輸出大幅作品前的打樣

### 機種推薦



#### P5000

- 17吋 A2尺寸
- 可選搭紫色或淡黑墨水
- Epson Print Layout 影像編輯軟體，專業影像列印輕易上手

## 工程繪圖 線條、海報一機兩用



建築師事務所

建築工程圖 / 藍曬圖



室內設計公司

平面線條配置圖 / 平面彩色配置圖 / 竣工室內空間影像圖



土地測量、繪測公司

GIS 地理資訊系統圖



汽車、大型模具產業

CAD CAM 設計圖

### 機種推薦



#### T3130N/T3130/ T5130

- 高CP值入門首選
- 線條、海報一機兩用
- 四色防水



#### T5435

- 中型團隊產能升級首選
- 36吋列印幅寬
- 支援700ml墨水匣
- Wi-Fi 無線列印、AirPrint



#### T3130M/T5130

- 高CP值入門首選
- 列印/掃描/複印/資料分享
- Wi-Fi 無線列印、AirPrint



#### T5430M

- 中型團隊產能升級首選
- 36吋列印幅寬
- 列印/掃描/複印/資料分享
- Wi-Fi 無線列印、AirPrint



#### T7730D/ T7730DM

- 大型團隊高產能首選
- 44吋列印幅寬
- 配備紅色墨，海報輸出超吸睛
- T7730DM：列印/掃描/複印/資料分享



#### P8530D

- 大型團隊高產能首選
- 44吋列印幅寬
- 6色機媲美9色機列印品質
- 配備灰色墨，漸層效果絕佳

## 公家單位



軍方

軍事工程圖、建築工程圖、地形圖

機種推薦



### T7730DL

- 非中製機種
- 44吋列印幅寬
- 配備紅色墨，海報輸出超吸睛
- 1600ml墨水，減塑減重又減碳



### P8530DL

- 非中製機種
- 44吋列印幅寬
- 配備灰色墨，漸層效果絕佳
- 1600ml墨水，減塑減重又減碳



消防、中油、台電、職訓局

文宣海報、線路圖

機種推薦



### T3130N/T3130/ T5130

- 非中製機種
- 線條、海報一機兩用
- 四色防水



### T3130M/T5130M

- 非中製機種
- 列印/掃描/複印/資料分享
- Wi-Fi無線列印、AirPrint



### T5435/T5430M

- 非中製機種
- 36吋高速機種
- 支援700ml墨水匣
- T5430M: 列印/掃描/複印/資料分享



### T7730D/T7730DM

- 非中製機種
- 44吋高速機種
- 配備紅色墨，海報輸出超吸睛
- 1600ml墨水，減塑減重又減碳
- T7730DM: 列印/掃描/複印/資料分享

## 教育單位 海報輸出、教學應用成效卓越



行政單位

文宣海報



教學現場

學生教材

機種推薦



### T3130

- 非中製機種
- 24吋桌上型
- 線條、海報一機兩用
- 四色防水



### T5130

- 非中製機種
- 36吋桌上型
- 線條、海報一機兩用
- 四色防水



創客教室、生活科技課程

技能教學

機種推薦



### F130

- A4桌上型熱昇華
- 原廠轉印紙，列印更細緻
- 140ml大容量墨水
- OEKO-TEX® 紡織安全認證



### F530

- 24吋桌上型熱昇華
- 原廠轉印紙，列印更細緻
- 140ml大容量墨水
- OEKO-TEX® 紡織安全認證



### F2130

- 桌上型織品直噴機
- 支援白墨印刷
- 能印製於多種布料材質
- OEKO-TEX® 紡織安全認證



教育單位 海報輸出、教學應用成效卓越



資傳、圖文科系

課程教學、學生成品展示

機種推薦



**P8530D**

- 非中製機種
- 44吋列印幅寬
- 配備灰色墨，漸層效果絕佳
- 6色機媲美9色機列印品質



**P7530/P9530**

- 12色廣色域
- Pantone覆蓋率99%



**F130**

- A4桌上型熱昇華
- 原廠轉印紙，列印更細緻
- 140ml大容量墨水
- OEKO-TEX® 紡織安全認證



**F530**

- 24吋桌上型熱昇華
- 原廠轉印紙，列印更細緻
- 140ml大容量墨水
- OEKO-TEX® 紡織安全認證



**F2130**

- 桌上型織品直噴機
- 支援白墨印刷
- 能印製於多種布料材質
- OEKO-TEX® 紡織安全認證

建築、土木、機械科系

課程教學、學生成品展示

機種推薦



**T3130N**

- 非中製機種
- 24吋桌上型
- 線條、海報一機兩用
- 四色防水



**T5130**

- 非中製機種
- 36吋落地型
- 線條、海報一機兩用
- 四色防水

教育單位 海報輸出、教學應用成效卓越



紡織相關科系

課程教學、學生成品展示

機種推薦



**F6430/F6430H**

- 44吋四色/六色熱昇華
- 1.6L大容量墨水袋
- OEKO-TEX® 與bluesign® 紡織安全認證



**F9430/F9430H**

- 64吋四色/六色熱昇華
- 1.5L大容量連續供墨系統
- OEKO-TEX® 與bluesign® 紡織安全認證



**F2130**

- 桌上型織品直噴機
- 支援白墨印刷
- 能印製於多種布料材質
- OEKO-TEX® 紡織安全認證

零售通路 中高用量客戶越印越省



大賣場 / 量販店

促銷海報

機種推薦



**T3130X**

- 24吋桌上型
- 連續供墨，墨水成本實惠
- 140ml 大容量墨水

辦公室應用 海報、標籤專業輸出

電子&科技業

即時訊息、辨識管理

機種推薦



C4050

- 1200 x 1200 dpi 高品質列印
- 2.7吋彩色LCD操作介面
- 符合FCM標準及BS5609規範



C6050A/C6050P

- 1200 x 1200 dpi 高品質列印
- 高裝紙量，量產更輕鬆
- 符合FCM標準及BS5609規範
- C6050A:自動裁切 C6050P:自動剝離



電子&科技業

一般海報

機種推薦



T3130N

- 高CP值入門首選
- 24吋桌上型
- 線條、海報一機兩用
- 四色防水



T3130

- 高CP值入門首選
- 24吋落地型
- 線條、海報一機兩用
- 四色防水



T5130

- 36吋落地型
- 線條、海報一機兩用
- 四色防水

辦公室應用 海報、標籤專業輸出

電子&科技業

高品質海報

機種推薦



P903

- 17吋A2尺寸
- 10色高畫質
- 三色黑:黑/灰/淡灰



P5000

- 17吋A2尺寸
- 可選搭紫色或淡黑色
- 專業影像編輯軟體



生技業

圖像、警示標示

機種推薦



C4050

- 1200 x 1200 dpi 高品質列印
- 2.7吋彩色LCD操作介面
- 符合FCM標準及BS5609規範



C6050A/C6050P

- 1200 x 1200 dpi 高品質列印
- 高裝紙量，量產更輕鬆
- 符合FCM標準及BS5609規範
- C6050A:自動裁切 C6050P:自動剝離

辦公室應用 海報、標籤專業輸出



生技業

高品質海報



醫療業

辨識管理

機種推薦



**P903**

- 17吋A2尺寸
- 10色高畫質
- 三色黑:黑/灰/淡灰

機種推薦



**C4050**

- 1200 x 1200 dpi 高品質列印
- 2.7吋彩色LCD操作介面
- 符合FCM標準及BS5609規範

辦公室應用 海報、標籤專業輸出



食品業、一般製造業、物流業

彩標包裝、圖像、辨識、物料管理

機種推薦



**C4050**

- 1200 x 1200 dpi 高品質列印
- 2.7吋彩色LCD操作介面
- 符合FCM標準及BS5609規範



**C6050A/C6050P**

- 1200 x 1200 dpi 高品質列印
- 高裝紙量，量產更輕鬆
- 符合FCM標準及BS5609規範
- C6050A:自動裁切 C6050P:自動剝離



化工業

GHS國際法規警示圖像

機種推薦



**C7510/C7510G**

- 300mm/s 高速列印輸出
- 多樣化紙張選擇，人性化操作設計
- 附全切式裁刀，可支援ZPL II



**C6550A/C6550P**

- 8吋列印，應用更多元
- 1200 x 1200 dpi高品質列印
- 自動剝離，連結自動化生產
- C6550A:自動裁切 C6550P:自動剝離

印前打樣 12色超廣色域、Pantone 覆蓋率最高99%



印前打樣

機種推薦



**P7530**

- 24吋列印幅寬
- 12色廣色域
- MK/PK不須切換



**P9530**

- 44吋列印幅寬
- 12色廣色域
- MK/PK不須切換

## 文創商品 創造您的唯一無二



插畫家

插畫作品輸出販售

機種推薦



### P703

- 13吋 A3 尺寸
- 10色高畫質
- 三色黑：黑/灰/淡灰



### P903

- 17吋 A2 尺寸
- 10色高畫質
- 三色黑：黑/灰/淡灰



插畫家

拼圖、鋁板-掛鐘、裝置藝術、絲巾、馬克杯、杯墊、毛巾、口罩、滑鼠墊、抱枕

機種推薦



### F130

- A4 桌上型熱昇華
- 原廠轉印紙，列印更細緻
- 140ml 大容量墨水
- OEKO-TEX® 紡織安全認證



### F530

- 24吋 桌上型熱昇華
- 原廠轉印紙，列印更細緻
- 140ml 大容量墨水
- OEKO-TEX® 紡織安全認證

## 文創商品 創造您的唯一無二



個人工作室、代工廠

拼圖、鋁板-掛鐘、裝置藝術、絲巾、馬克杯、杯墊、毛巾、口罩、滑鼠墊、抱枕

機種推薦



### F130

- A4 桌上型熱昇華
- 原廠轉印紙，列印更細緻
- 140ml 大容量墨水
- OEKO-TEX® 紡織安全認證



### F530

- 24吋 桌上型熱昇華
- 原廠轉印紙，列印更細緻
- 140ml 大容量墨水
- OEKO-TEX® 紡織安全認證



### F6430/F6430H

- 44吋 四色/六色熱昇華
- 1.6L 大容量墨水袋
- OEKO-TEX® 與 bluesign® 紡織安全認證



### V7000

- 4x8 呎 10色平台式 UV 印刷機
- 最小墨滴 3.5pl，打點更細緻
- 8 顆噴頭錯列，列印速度比他牌快 3 倍
- 墨水通過各項環境安全認證

## 專業代印 高品質輸出首選利器



輸出中心

拼圖、鋁板-掛鐘、裝置藝術、絲巾、馬克杯、杯墊、毛巾、口罩、滑鼠墊、抱枕

機種推薦



### S60670/S80670

- 64吋 四色/十色大圖輸出
- 比他牌省墨 45% 以上
- 全機 2 年保固



### S60670L/S80670L

- 64吋 四色/十色大圖輸出
- 1.5L 大容量墨水袋
- 墨水成本再省 20%
- 全機 2 年保固



### V7000

- 4x8 呎 10色平台式 UV 印刷機
- 最小墨滴 3.5pl，打點更細緻
- 8 顆噴頭錯列，列印速度比他牌快 3 倍
- 墨水通過各項環境安全認證



代印店

學校海報、文宣海報、工程線條圖、藍曬圖、大圖掃描

機種推薦



**T3130M**

- 高CP值首選
- 24吋落地型
- 列印/掃描/複印/資料分享
- Wi-Fi 無線列印、AirPrint



**T5430M**

- 高速高產能
- 36吋列印幅寬
- 列印/掃描/複印/資料分享
- Wi-Fi 無線列印



**P8530D/P8530DL**

- 44吋列印幅寬
- 配備灰色墨，漸層效果絕佳
- 6色機媲美9色機列印品質
- P8530DL: 1600ml墨水，墨水成本實惠

藝術微噴-數位典藏



數位典藏-複製畫、攝影作品

機種推薦



**P7530**

- 24吋列印幅寬
- 12色廣色域
- Pantone覆蓋率最高99%



**P9530**

- 44吋列印幅寬
- 12色廣色域
- Pantone覆蓋率最高99%



**P20070**

- 64吋列印幅寬
- 10色高品質
- 搭配五色黑



標籤印刷

化妝品標籤、酒標、食品包裝標籤、紙膠帶

機種推薦



**L-4733AW**

- 傳統轉數位首選
- 八色水性墨水
- Pantone覆蓋率最高96%
- 噴嘴自動清潔、雲端列印管理

標籤印刷



化妝品標籤、酒標、食品包裝標籤、紙膠帶

機種推薦



**L-6534VW**

- 六色UV墨水
- 最高產能50米/分鐘
- DV亮光墨機種，前處理、白墨、上光一次完成
- OR橘色墨機種，Pantone覆蓋率最高92%



紡織印花

帆布袋、棉衣、無框畫、書套、抱枕 \*主要以棉製成品直噴應用為主

機種推薦



**F2130**

- 桌上型織品直噴機
- 支援白墨印刷
- 能印製於多種布料材質
- OEKO-TEX® 紡織安全認證



**F3030**

- 工業級織品直噴機
- 高濃度白彩印刷一次完成
- 自動間距調整
- OEKO-TEX® 紡織安全認證



紡織印花

瑜珈服、時裝、包包、絲巾、紡織文創商品 \*主要以尼龍、棉布等布類直噴應用為主，需搭配相對應的墨水類型

機種推薦



**ML-8000**

- 8噴頭數位印花直噴機
- 最高產能 162平方米/小時
- OEKO-TEX® 與 bluesign® 紡織安全認證



**ML Evo Tre 16**

- 16噴頭數位印花直噴機
- 最高產能 236平方米/小時
- OEKO-TEX® 與 bluesign® 紡織安全認證



**ML-32000**

- 32噴頭數位印花直噴機
- 最高產能 423平方米/小時
- OEKO-TEX® 與 bluesign® 紡織安全認證



**ML-64000**

- 64噴頭數位印花直噴機
- 最高產能 774平方米/小時
- OEKO-TEX® 與 bluesign® 紡織安全認證



紡織印花

時裝、運動服飾、床單印花、口罩 \*主要以聚酯纖維(polyester)熱昇華轉印應用為主

機種推薦




**F6430/F6430H**

- 44吋四色/六色熱昇華
- 1.6L大容量墨水袋
- OEKO-TEX® 與 bluesign® 紡織安全認證



**F9430/F9430H**

- 64吋四色/六色熱昇華
- 1.5L大容量連續供墨系統
- OEKO-TEX® 與 bluesign® 紡織安全認證

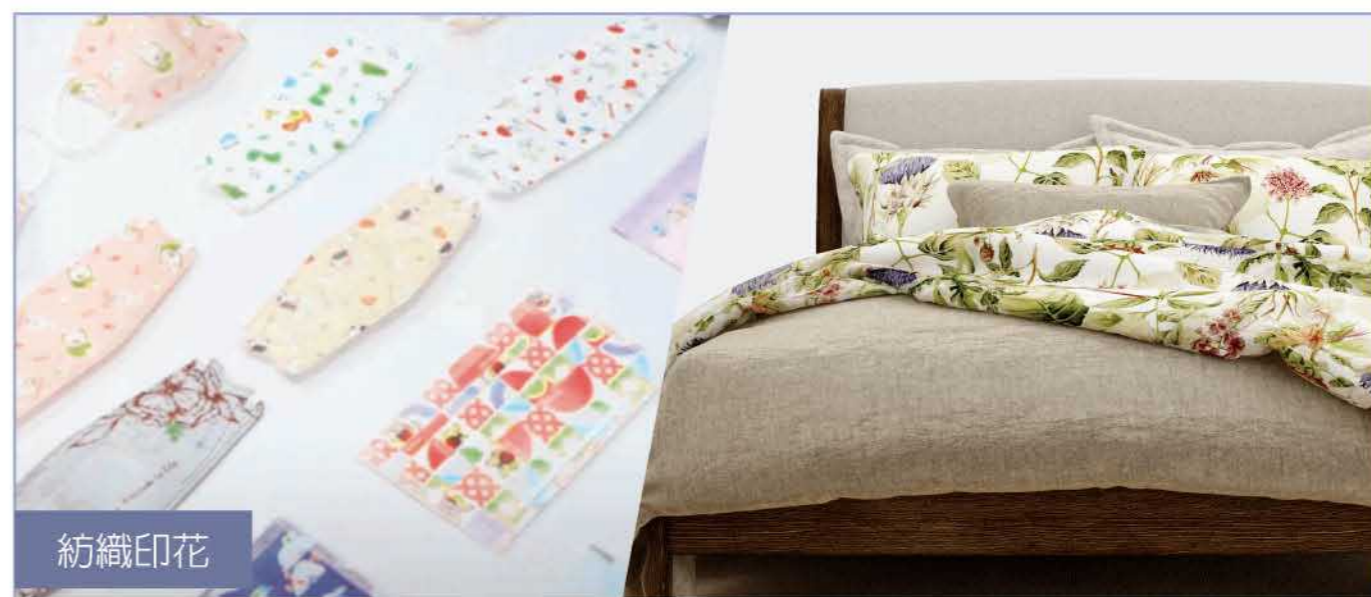

紡織印花

時裝、運動服飾、床單印花、口罩 \*主要以聚酯纖維(polyester)熱昇華轉印應用為主

機種推薦



**F10030/F10030H**

- 76吋四色/六色熱昇華
- 工業級噴頭
- 3L/10L大容量墨水
- OEKO-TEX® 與 bluesign® 紡織安全認證

# 數位印花直噴機

卓越的紡織品數位印花

## ML-8000

8 噴頭



### 搭配顏料墨，數百萬即可數位轉型

- 最高產能 162 平方米 / 小時
- 自動偵測噴嘴技術，減少印刷錯誤
- 精準坦帶步徑控制 (ABPC)，確保精確送布
- 搭載自動清潔噴嘴，以及雲端列印管理

## ML Evo Tre 16

16 噴頭



### 進階機種，擴充生產力

- Epson PrecisionCore® 薄膜壓電式噴頭
- 解析度最高 1200 x 1200 dpi
- 8 色墨水，提供卓越的印花品質

## ML-32000

32 噴頭



### 靈活度高，可配置兩種墨水

- 最高產能 423 平方米 / 小時
- 解析度最高 1200 x 1200 dpi
- 精準坦帶步徑控制 (ABPC)，確保精確送布
- 「8+8 墨水通道」可同時裝載兩種不同類型墨水

## ML-64000

64 噴頭



### 旗艦機種，頂尖品質與生產力

- 最高產能 774 平方米 / 小時
- 自動偵測噴嘴技術，減少印刷錯誤
- 精準坦帶步徑控制 (ABPC)，確保精確送布
- 搭載雲端列印管理

墨水類型	反應性 (Reactive)	酸性 (Acid)	分散性 (Disperse)	顏料型 (Pigment)
顏色	黑色、青色、洋紅色、黃色、灰色、紅色、藍色、橙色、深紅色、穿透色 (滲墨液)	黑色、青色、洋紅色、黃色、灰色、紅色、藍色、鈷藍色、橙色、紅寶石色、螢黃色、螢粉色、穿透色 (滲墨液)	黑色、青色、洋紅色、黃色、灰色、紅色、藍色、橙色、穿透色 (滲墨液)	黑色、青色、洋紅色、黃色、灰色、紅色、綠色、橙色
容量	10L	10L	10L	10L
布料應用	棉料	絲綢、尼龍	聚酯纖維	聚酯纖維、尼龍、混紡纖維、天然纖維
環保認證	ECO PASSPORT、ECOCERT GOTS	ECO PASSPORT、bluesign®	ECO PASSPORT	ECO PASSPORT、ECOCERT GOTS

# SurePress 數位噴墨標籤印刷機

獨一無二列印品質，標籤印刷決勝關鍵

## L-4733AW

### 傳統轉數位入門首選



- 八色水性墨水，Pantone 覆蓋率最高 96%
- 解析度最高 720 x 1440dpi
- 陣列式列印，最高產能 8.2 米/分鐘，膜類 5.0 米/分鐘
- 噴嘴自動清潔、雲端列印管理，大幅降低人力成本

彩墨印刷速度							
材料	2Pass	4Pass	6Pass	8Pass	16Pass		
紙類	8.2m/分鐘	5m/分鐘	3.6m/分鐘	2.8m/分鐘	1.4m/分鐘		
膜類	-						
白墨印刷速度 (膜類)							
模式	4Pass	6Pass	8Pass	10Pass	12Pass	14Pass	16Pass
僅印刷白墨	5m/分鐘	3.6m/分鐘	2.8m/分鐘	-	-	-	-
底白印刷 (白墨 + 彩色)	-	-	-	1.5m/分鐘 (白 4+ 彩 6)	1.3m/分鐘 (白 6+ 彩 6)	1.1m/分鐘 (白 8+ 彩 6)	-
反白印刷	-	-	-	-	-	1.2m/分鐘 (彩 8+ 白 6)	1.0m/分鐘 (彩 8+ 白 8)

## L-6534VW DV/OR

### 前處理、白墨、上光一次完成



- 六色 UV 墨水，選擇 OR 橘色墨機種，Pantone 覆蓋率最高 92%
- 選擇 DV 亮光墨機種，提供亮光、霧光、局部光多樣的上光效果
- 解析度最高 600x1200dpi
- 行列式列印，最高產能 50 米/分鐘，VDP 變動資料 15 米/分鐘

列印速度	7.6 米 / 分鐘	15 米 / 分鐘	30 米 / 分鐘	50 米 / 分鐘
列印模式	彩白背印 (Reverse Wh)	高濃度模式 (High Density)	標準模式 (Standard)	生產模式 (Productivity)
主要印用	先印彩墨後印白墨	標籤增值服務 白墨高遮蔽率 DV 增加光澤度	滿版商用標籤	單色、彩色滿版商用標籤
印刷規格	色墨 (CMYK)	✓	✓	✓
	白墨 (Normal Wh)	✓	✓	✓
	彩白背印 (Reverse Wh)	✓		
	自動霧面亮光 (Auto Dv Matt)	✓	✓	
	自動全亮光 (Auto Dv Gloss)	✓	✓	
	固定墨厚 (Constant Ink Thickness)	✓	✓	
VDP 變動資料	✓	✓		

# ColorWorks 彩色數位標籤機

即貼即印，高品質彩色標籤



CW-C4050



**高 CP 值入門款彩色標籤機**

- 列印寬度 4 吋，速度可達 100mm/ 秒
- 解析度最高 1200x1200 dpi
- 內建自動裁切功能
- 原廠顏料型墨水，防水不易褪色

CW-C6050A



**4 吋高品質自動裁切機種**

- 列印寬度 4 吋，速度可達 119mm/ 秒
- 解析度最高 1200x1200 dpi
- 內建自動裁切功能
- 標籤間距設為 0，可現實輸出橫幅廣告

CW-C6050P



**4 吋高品質自動剝離機種**

- 列印寬度 4 吋，速度可達 119mm/ 秒
- 解析度最高 1200x1200 dpi
- 內建自動剝離功能
- 標籤間距設為 0，可現實輸出橫幅廣告

CW-C6550A



**8 吋高品質自動裁切機種**

- 列印寬度 8 吋，速度可達 85mm/ 秒
- 列印解析度最高 1200x1200 dpi
- 內建自動裁切功能
- 標籤間距設為 0，可現實輸出橫幅廣告

CW-C6550P



**8 吋高品質自動剝離機種**

- 列印寬度 8 吋，速度可達 85mm/ 秒
- 解析度最高 1200x1200 dpi
- 內建自動剝離功能
- 標籤間距設為 0，可現實輸出橫幅廣告

TM-C7510/C7510G



**產業專用噴墨式彩色標籤印表機**

- 列印寬度 4 吋，速度可達 300mm/ 秒
- 行列式列印，高速耐用
- 解析度最高 1200x600 dpi
- 內建自動裁切功能

選擇一台適合自己的 Epson ColorWorks 彩色標籤印表機

機型	印刷寬度		每日平均印量 * 所示數字僅供參考			單次作業 標籤列印數量			印表機功能					印表機連接					
	可達 4 英吋	可達 8 英吋	低於 500 張標籤	500 - 2,000 張標籤	超過 2,000 張標籤	低於 50 張	50 - 200 張	超過 200 張	自動裁刀	自動剝離	選配回捲機	特別色匹配	ICC 設定檔	Windows 驅動程式	Mac 驅動程式	Linux 驅動程式	SAP 直接驅動程式	支援 ZPL II Command	支援 ESC/Label Command
C4050	●	-	●	●	-	●	●	-	●	-	-	●	●	●	●	●	●	●	●
C6050A	●	-	●	●	-	●	●	●	●	-	-	●	●	●	●	●	●	●	●
C6050P	●	-	●	●	-	●	●	●	-	●	-	●	●	●	●	●	●	●	●
C6550A	-	●	●	●	-	●	●	●	●	-	-	●	●	●	●	●	●	●	●
C6550P	-	●	●	●	-	●	●	●	-	●	-	●	●	●	●	●	●	●	●
C7510/C7510G	●	-	-	●	●	-	●	●	●	-	●	-	●	●	-	-	●	●	●



# SureColor 廣告大圖輸出機

省墨、穩定、最高品質的首選



S40670



64吋單噴頭四色廣告大圖輸出機

- 主機價格市場最低，CP 值最高
- 全機 2 年保固，低維護成本，省時省人力
- 高濃度 GS3 墨水，比他牌最高可省墨 45% 以上
- 獨家精點微噴技術，細膩輸出如藝術

S60670



64吋雙噴頭四色廣告大圖輸出機

- 主機價格市場最低，CP 值最高
- 全機 2 年保固，低維護成本，省時省人力
- 高濃度 GS3 墨水，比他牌最高可省墨 45% 以上
- 獨家精點微噴技術，細膩輸出如藝術

S80670



64吋雙噴頭十色廣告大圖輸出機

- 主機價格市場最低，CP 值最高
- 全機 2 年保固，低維護成本，省時省人力
- 高濃度 GS3 墨水，比他牌最高可省墨 45% 以上
- Panton 覆蓋率高達 98.2%，業界機種色域最高幅廣告

S60670L



64吋大供墨四色廣告大圖輸出機

- 墨水成本再省約 20%，縮減營運成本，創造更高利潤
- 高濃度 GS3 墨水，比他牌最高可省墨 45% 以上
- 1.5L 大容量墨水，搭配 4L 廢墨桶，更換頻率省一半以上

S80670L



64吋大供墨十色廣告大圖輸出機

- 墨水成本再省約 20%，縮減營運成本，創造更高利潤
- 高濃度 GS3 墨水，比他牌最高可省墨 45% 以上
- 1.5L 大容量墨水，搭配 4L 廢墨桶，更換頻率省一半以上
- Panton 覆蓋率高達 98.2%，業界機種色域最高

V7000



4x8 呎大尺寸平台式 UV 印刷機

- 10 色 UV 墨水，打點更細緻，色彩更鮮豔，最小墨滴 3.5pl。
- 廣告素材、各式禮品、無框畫、室內裝飾板等皆可印！
- 8 顆噴頭錯列，列印速度比他牌快 3 倍。
- 墨水通過各項環境安全認證，且內建靜電消除器。

機型	噴頭數量			顏色配置		墨水容量			列印速度 (m <sup>2</sup> /h)		
	單噴頭	雙噴頭	8 噴頭	4 色	10 色	700ml	1L	1.5L	高速	生產	品質
S40670	●	-	-	●	-	●	-	-	20.8	16.6	11
S60670	-	●	-	●	-	●	-	-	31.6	29.4	20.7
S80670	-	●	-	-	●	●	-	-	26.8	18.2	13.2
S60670L	-	●	-	●	-	-	-	●	31.6	29.4	20.7
S80670L	-	●	-	-	●	-	-	●	26.8	18.2	13.2
V7000	-	-	●	-	●	-	●	-	43.1	15.3	10.5

# SureColor 數位織品直噴機

印製高品質的文創商品



F2130



織品直噴印刷機  
輕鬆無本做老闆 專屬潮牌自己印

- 支援白墨印刷 - 色 T 可印
- 兼顧品質與速度，最高可較前代機種節省時間 35%
- 能印製於多種布料材質，例如：聚酯纖維、混紡、棉、麻等
- 全自動智慧保養模式，減少因清潔造成的等待時間
- 墨水符合 OEKO-TEX® Passport 認證，嬰兒衣物也可印製

F3030



工業級織品直噴印刷機  
量產型高 CP 值首選機種

- 工業級 2.6 吋雙噴頭，產能相較舊機種提升 3 倍
- 高濃度白彩列印一次完成
- 1.5 公升大供墨系統，量產不停機，生產成本再降低
- 全新噴頭自動間距調整，輕鬆對應不同織品厚度
- 搭配 ECSP，協助改善生產排程，提升工作效率

機型	噴頭數量		墨水容量		生產速度 (A3)		噴印方式	
	單噴頭	雙噴頭	600ml	1.5L	深色衣服	淺色衣服	白彩同噴	白彩分開
F2130	●	-	●	-	178s	58s	-	●
F3030	-	●	-	●	52s	34s	●	-

# SureColor 數位紡織熱昇華印花機

全尺寸熱昇華解決方案



## F130



### 還原真實色彩，實現你的創意發想

- 精點微噴技術，搭配原廠轉印紙，列印品質更細緻
- 140ml 大容量墨水，隨時補充連續列印不中斷
- 墨水通過 OEKO-TEX® 紡織安全認證，讓您安心印
- 全機一年保固，給您最完整的原廠解決方案

## F530



### 十萬小資首選，輕鬆創業輕鬆印

- 可捲式、可單張列印的桌上型熱昇華機種
- 最小墨點 4pl，搭配原廠轉印紙，列印品質更細緻
- 140ml 大容量墨水，隨時補充連續列印不中斷
- 墨水通過 OEKO-TEX® 紡織安全認證，讓您安心印
- 全機一年保固，給您最完整的原廠解決方案

## F9430



### 品質與產能兼備的生產首選

- 精點微噴核心技術噴頭，高品質的輸出保證
- 1.5 公升大容量連續供墨，搭配 1.1 公升補充包，生產不中斷
- 墨水通過 OEKO-TEX® 與 bluesign® 認證，穿得更安心
- 專業輸出軟體，輕鬆實現連續印花，列印輸出更簡單

## F9430H



### 六色螢光機 四色生產不降速

- 市場唯一，四色生產不降速！
- 螢光黃、螢光粉紅，增豔現有色彩，擴大接单範疇
- 螢光墨擁有與四色墨同等的長效期，低印量亦可安心使用
- 專業輸出軟體，輕鬆切換 4 種輸出模式，螢光列印更簡易
- 墨水通過 OEKO-TEX® 與 bluesign® 認證，穿得更安心

## F6430



### 全新供墨系統，四色速度再進化！

- 1.33 吋 PrecisionCore Micro TFP 噴頭，高品質輸出保證
- 全新供墨系統搭配 1.6 公升大容量墨水袋，生產順暢不中斷
- 墨水通過 OEKO-TEX® 與 bluesign® 認證，穿得更安心
- 專業輸出軟體，輕鬆實現連續印花，列印輸出更簡單

## F6430H



### 全新供墨系統，六色色域再升級！

- 1.33 吋 PrecisionCore Micro TFP 噴頭，高品質輸出保證
- 獨家新色 FY、FP、LC、LM、OR、VI，擴大接单範疇
- 全新供墨系統搭配 1.6 公升大容量墨水袋，生產順暢不中斷
- 墨水通過 OEKO-TEX® 與 bluesign® 認證，穿得更安心
- 專業輸出軟體，輕鬆實現連續印花，列印輸出更簡單

## F10030



### 完美實現高速且穩定的生產力

- 4.7 吋工業級四噴頭，最高產能達 255 m<sup>2</sup>/h
- 工業級機構設計與新型熱烘機，穩定且高品質的高速量產
- 全新熱插拔式連續供墨，墨水用盡自動切換，量產不停機
- 獨家多層半色調技術，實現高品質列印
- 搭配 ECSP，協助改善生產排程，提升工作效率

## F10030H



### 螢光應用、LcLm 高品質列印量產首選

- 4.7 吋工業級六噴頭，六色機最高產能達 246 m<sup>2</sup>/h
- 螢光黃、螢光粉紅，增豔色域；淡藍、淡紅，細緻度再提升
- 工業級機構設計與新型熱烘機，穩定且高品質的高速量產
- 全新熱插拔式連續供墨，墨水用盡自動切換，量產不停機
- 搭配 ECSP，協助改善生產排程，提升工作效率

機型	列印尺寸					噴頭數量				顏色配置			墨水容量					列印速度			
	A4	24 吋	44 吋	64 吋	76 吋	單噴頭	雙噴頭	四噴頭	六噴頭	4 色	6 色			140ml	1.1L	1.6L	3L	10L	高速	生產	品質
											FY FP	LC LM	OR VI								
F130	●	-	-	-	-	●	-	-	-	●	-	-	-	●	-	-	-	-	-	65s / 張 (A4)	152s / 張 (A4)
F530	-	●	-	-	-	●	-	-	-	●	-	-	-	●	-	-	-	-	21.0m <sup>2</sup> /h	7.5m <sup>2</sup> /h	7.5m <sup>2</sup> /h
F6430	-	-	●	-	-	●	-	-	-	●	-	-	-	-	●	-	-	-	78.3m <sup>2</sup> /h	19.9m <sup>2</sup> /h	13.6m <sup>2</sup> /h
F6430H	-	-	●	-	-	●	-	-	-	-	●	●	●	-	●	-	-	-	38.8m <sup>2</sup> /h	17.6m <sup>2</sup> /h	13.0m <sup>2</sup> /h
F9430	-	-	-	●	-	-	●	-	-	●	-	-	-	●	-	-	-	-	108.6m <sup>2</sup> /h	29.9m <sup>2</sup> /h	20.7m <sup>2</sup> /h
F9430H	-	-	-	●	-	-	●	-	-	-	●	-	-	●	-	-	-	-	62.0m <sup>2</sup> /h	21.9m <sup>2</sup> /h	15.8m <sup>2</sup> /h
F10030	-	-	-	-	●	-	-	●	-	●	-	-	-	-	-	-	●	●	255m <sup>2</sup> /h	130m <sup>2</sup> /h	74m <sup>2</sup> /h
F10030H	-	-	-	-	●	-	-	-	●	-	●	●	-	-	-	●	●	-	246m <sup>2</sup> /h	126m <sup>2</sup> /h	72m <sup>2</sup> /h

# 高速影像繪圖機

印製高品質的影像輸出



## P703/P903



### 全新10色機種，殿堂級影像饗宴

- P703: 13吋 /A3+ ; P903: 17吋 /A2
- 10色廣色域、最小墨滴 1.5pl，專業攝影輸出第一選擇
- 三種不同層次的黑，加上 Black Enhance overcoat 功能，讓黑更濃，灰階更有層次
- 支援捲筒紙列印，可輸出長幅或全景照片

## P5000



### 17吋 /A2 高品質

- 選配紫色墨水，色彩覆蓋率高達 99%
- 選配超淡黑墨水，黑白色階完美展現作品層次感
- 全新 PrecisionCore 精點微噴，生產穩定度與品質大幅提升
- Epson Print Layout 影像編輯軟體，專業影像列印輕易上手

## P6530E/P6530DE/P6530D



### 24吋 /A1 6色 / 時尚設計，不佔空間

- 配備灰色墨水，漸層輸出品質可與 9 色機匹敵
- 快速模式最快可達 20 秒 /A1 size
- P6530DE/P6530D: 高產能解決方案：雙紙捲 + 2.64 吋噴頭 + SSD 固態硬碟 + 量產型承紙架
- P6530D: 配備新 Adobe Embedded Print Engine 引擎，可處理複雜設計 PDF 檔案，列印處理速度更快

## P8530D



### 44吋 /A1 6色 / 時尚設計，不佔空間

- 配備灰色墨水，漸層輸出品質可與 9 色機匹敵
- 快速模式最快可達 20 秒 /A1 size
- 高產能解決方案：雙紙捲 + 2.64 吋噴頭 + SSD 固態硬碟 + 量產型承紙架
- 配備新 Adobe Embedded Print Engine 引擎，可處理複雜設計 PDF 檔案，列印處理速度更快

## P7530/P9530



### 12色旗艦機，Pantone 覆蓋率高 99%

- P7530: 24 吋 /A1 ; P9530: 44 吋 /B0+
- MK/PK 不須切換，省時省錢提升效率
- 配備 PrecisionCore MicroTFP 噴頭，列印速度提升至同尺寸機種 2.3 倍以上
- Black Enhance Overcoat 技術，更濃厚的黑色呈現，對比性、色階更佳

## P20070



### 64吋五色黑高速影像繪圖機

- 全市場首見五色黑墨，創造出藝術級高品質輸出
- 產能大躍進，印刷速度大幅超越前代機種達 390%
- 全新 UltraChrome Pro ink 高品質極致黑墨，省墨效率提升 17%
- 內建送紙感應偵測鏡頭，印刷過程更穩定更耐用

型號	列印尺寸	桌上型	落地型	操作面板	顏色配置	最大列印解析度	最小墨滴	最高列印速度	記憶體	墨水容量
P703	13 吋 /A3+	●	-	4.3 吋觸控螢幕	10 色	5760x1440 dpi	1.5pl	1.7min/A4	N/A	N/A
P903	17 吋 /A2	●	-	4.3 吋觸控螢幕	10 色	5760x1440 dpi	1.5pl	1.7min/A4	N/A	N/A
P5000	17 吋 /A2	●	-	2.7 吋彩色 LCD	10 色 (淡淡黑 or 紫二選一)	2880 x 1440 dpi	3.5pl	2.5min/A2	256MB	200ml
P6530E	24 吋 /A1	-	●	4.3 吋觸控螢幕	6 色	2400 x 1200 dpi	3.5pl	20sec/A1	4GB	350ml、700ml
P6530DE	24 吋 /A1	-	●	4.3 吋觸控螢幕	6 色	2400 x 1200 dpi	3.5pl	20sec/A1	4GB	350ml、700ml
P6530D	24 吋 /A1	-	●	4.3 吋觸控螢幕	6 色	2400 x 1200 dpi	3.5pl	20sec/A1	4GB	350ml、700ml
P8530D	44 吋 /A1	-	●	4.3 吋觸控螢幕	6 色	2400 x 1200 dpi	3.5pl	16sec/A1	4GB	150ml、350ml、700ml
P8530DL	44 吋 /A1	-	●	4.3 吋觸控螢幕	6 色	2400 x 1200 dpi	3.5pl	16sec/A1	4GB	1600ml
P7530	24 吋 /A1	-	●	4.3 吋觸控螢幕	12 色	2400 x 1200 dpi	3.5pl	1.6min/A1	2GB	150ml、350ml、700ml
P9530	44 吋 /A1	-	●	4.3 吋觸控螢幕	12 色	2400 x 1200 dpi	3.5pl	3.6min/A0	2GB	150ml、350ml、700ml
P20070	64 吋	-	●	2.7 吋彩色 LCD	10 色	2400 x 1200 dpi	3.5pl	1.5min/A1	1.5GB	700ml

# 工程影像繪圖機

高產能解決方案



## T3130N/T3130



24吋/A1 4色 SOHO、中小型辦公室首選

- T3130N: 桌上型; T3130: 落地型
- 顏料型墨水, 抗水、抗光表現優異
- 50 張 A4/A3 自動進紙器、捲筒紙可依需求自動切換

## T3130X



24吋/A1 4色連續供墨

- 教育業、賣場海報, 連續列印無負擔
- 140ml 大容量墨水, 成本實惠, 適合中高用量客戶
- Wi-Fi 無線列印、AirPrint, 智慧升級無線辦公環境
- 快速模式最快可達 34 秒 /A1 size

## T5130



36吋/A0 4色 SOHO、中小型辦公室首選

- 工程繪圖、海報輸出皆可輕鬆完成
- 顏料型墨水, 抗水、抗光表現優異
- 50 張 A4/A3 自動進紙器、捲筒紙可依需求自動切換

## T3435/T5435



4 色高速列印, 中大型團隊產能升級首選

- T3435: 24 吋 /A1, A1 海報最快僅需 25 秒
- T5435: 36 吋 /A0, A1 海報最快僅需 22 秒
- 支援 700ml 墨水匣, 有感節省列印成本及維護時間
- Wi-Fi 無線列印、AirPrint、USB 隨插即印, 智慧升級無線辦公環境

## T3730E/T3730DE/T3730D



24吋/A1 6色/時尚設計, 不佔空間

- 配備紅色墨水, 活動海報輸出吸睛又搶眼
- 快速模式最快可達 20 秒 /A1 size
- T3730DE/T3130D: 高產能解決方案: 雙紙捲+2.64吋噴頭+SSD 固態硬碟+量產型承紙架
- T3730D: 配備新 Adobe Embedded Print Engine 引擎, 可處理複雜設計 PDF 檔案, 列印處理速度更快

## T3130M/T5130M



4色列印/掃描/複印/資料分享, 多功能 All-in-one

- T3130M: 24 吋 /A1, A1 海報最快僅需 34 秒
- T5130M: 36 吋 /A0, A1 海報最快僅需 31 秒
- 4.3 吋觸控螢幕, 直覺式使用者介面
- 50 張 A4/A3 自動進紙器、捲筒紙可依需求自動切換
- Wi-Fi 無線列印、AirPrint, 智慧升級無線辦公環境

## T5430M



36吋/A0 高速多功能 All-in-one

- 4 色列印 / 掃描 / 複印 / 資料分享四大功能
- A1 海報最快僅需 22 秒
- 4.3 吋觸控螢幕, 直覺式使用者介面
- 50 張 A4/A3 自動進紙器、捲筒紙可依需求自動切換
- Wi-Fi 無線列印、AirPrint, 智慧升級無線辦公環境

## T5730D



36吋/A0 PostScript 6色/時尚設計, 不佔空間

- 配備紅色墨水, 活動海報輸出吸睛又搶眼
- 快速模式最快可達 16 秒 /A1 size
- 高產能解決方案: 雙紙捲+2.64吋噴頭+SSD 固態硬碟+量產型承紙架
- 配備新 Adobe Embedded Print Engine 引擎, 可處理複雜設計 PDF 檔案, 列印處理速度更快

## T7730D



44吋/B0 PostScript 6色/時尚設計, 不佔空間

- 配備紅色墨水, 活動海報輸出吸睛又搶眼
- 快速模式最快可達 16 秒 /A1 size
- 高產能解決方案: 雙紙捲+2.64吋噴頭+SSD 固態硬碟+量產型承紙架
- 配備新 Adobe Embedded Print Engine 引擎, 可處理複雜設計 PDF 檔案, 列印處理速度更快

機型	列印尺寸	桌上型	落地型	防水墨水	列印 / 掃描 / 複印 / 資料分享	Wi-Fi 無線列印、AirPrint	顏色配置	最大列印解析度	最小墨滴	最高列印速度	記憶體	墨水容量
T3130N	24 吋 /A1	●	-	●	-	●	4 色	2400 x 1200 dpi	4.0pl	34sec/A1	1GB	26ml、50ml、80ml
T3130	24 吋 /A1	-	-	●	-	●	4 色	2400 x 1200 dpi	4.0pl	34sec/A1	1GB	26ml、50ml、80ml
T3130X	24 吋 /A1	●	-	● 黑色防水	-	●	4 色	2400 x 1200 dpi	3.8pl	34sec/A1	1GB	140ml
T5130	36 吋 /A0	-	●	●	-	●	4 色	2400 x 1200 dpi	4.0pl	31sec/A1	1GB	26ml、50ml、80ml
T3435	24 吋 /A1	-	●	●	-	●	4 色	2400 x 1200 dpi	4.0pl	25sec/A1	1GB	110ml、350ml、700ml
T5435	36 吋 /A0	-	●	●	-	●	4 色	2400 x 1200 dpi	4.0pl	22sec/A1	1GB	110ml、350ml、700ml
T3130M	24 吋 /A1	●	-	●	●	●	4 色	2400 x 1200 dpi	4.0pl	34sec/A1	1GB (+8GB <sup>*)</sup> )	26ml、50ml、80ml
T5130M	36 吋 /A0	-	●	●	●	●	4 色	2400 x 1200 dpi	4.0pl	31sec/A1	1GB (+8GB <sup>*)</sup> )	26ml、50ml、80ml
T5430M	36 吋 /A0	-	●	●	●	●	4 色	2400 x 1200 dpi	4.0pl	22sec/A1	1GB (+8GB <sup>*)</sup> )	110ml、350ml
T3730E	24 吋 /A1	-	●	●	-	●	6 色	2400 x 1200 dpi	3.5pl	20sec/A1	4GB	350ml、700ml
T3730DE	24 吋 /A1	-	●	●	-	●	6 色	2400 x 1200 dpi	3.5pl	20sec/A1	4GB	350ml、700ml
T3730D	24 吋 /A1	-	●	●	-	●	6 色	2400 x 1200 dpi	3.5pl	20sec/A1	4GB	350ml、700ml
T5730D	36 吋 /A0	-	●	●	-	●	6 色	2400 x 1200 dpi	3.5pl	16sec/A1	4GB	350ml、700ml
T7730D	44 吋 /A0	-	●	●	-	●	6 色	2400 x 1200 dpi	3.5pl	16sec/A1	4GB	350ml、700ml



機型	ML-8000	Evo Tre 16	ML-32000	ML-64000
<b>印刷</b>				
印刷技術	PrecisionCore 噴墨技術			
噴頭數量	8	16	32	64
漸層製程	智慧型墨點調控技術			
最大織物厚度	最大 5.0 mm	最大 10 mm		
最大印刷寬度	1,850 mm	1,800 mm		
最大織物寬度	1,850 mm	1,800 mm		
<b>GENESTA 墨水</b>				
反應性	黑色、青色、洋紅色、黃色、灰色、紅色、藍色、橙色、深紅色、穿透色 (滲墨液)			
分散性	黑色、青色、洋紅色、黃色、灰色、紅色、藍色、橙色、穿透色 (滲墨液)			
酸性	黑色、青色、洋紅色、黃色、灰色、紅色、藍色、鈷藍色、橙色、紅寶石色、螢黃色、螢粉色、穿透色 (滲墨液)			
顏料	黑色、青色、洋紅色、黃色、灰色、紅色、綠色、橙色			
墨水容量	10 公升、3 公升	10 公升	10 公升、3 公升	10 公升
<b>印刷速度 (正方形)*1</b>				
300 x 600 dpi, 1 pass	312 (m²/h) (反應性/顏料) 279 (m²/h) (酸性/分散性) <sup>2</sup>	417 (m²/h)	697 (m²/h)	-
600 x 600 dpi, 2 pass	162 (m²/h) (反應性/顏料) 144 (m²/h) (酸性/分散性) <sup>3</sup>	236 (m²/h)	423 (m²/h)	774 (m²/h)
900 x 600 dpi, 3 pass	108 (m²/h) (反應性/顏料) 96 (m²/h) (酸性/分散性) <sup>4</sup>	158 (m²/h)	305 (m²/h)	567 (m²/h)
<b>織物處理</b>				
織物傳動	附有熱塑性黏合劑的輸送帶	附有黏合劑的輸送帶	附有熱塑性黏合劑的輸送帶	
皮帶清洗	自動			
<b>標準送料機</b>				
布捲直徑	400 mm (15.7 吋)	300 mm (11.8 吋)		-
布捲重量	100 公斤 (220 磅)			
布捲中心直徑	2 吋或 3 吋			
<b>環境特性</b>				
溫度	操作溫度: 20°C - 30°C, 建議溫度: 22°C - 28°C (操作溫度: 68°F - 86°F 建議溫度: 72°F - 82°F)			
濕度	操作濕度: 相對濕度 40-60% (無冷凝)			
<b>尺寸</b>				
印花機	3,700 (寬) x 2,690 (深) x 1,830 (高) (mm) 146 (寬) x 106 (深) x 72 (高) (吋)	4,610 (寬) x 2,500 (深) x 2,070 (高) (mm) 181 (寬) x 98 (深) x 81 (高) (吋)	4,610 (寬) x 2,500 (深) x 2,070 (高) (mm) 181 (寬) x 98 (深) x 81 (高) (吋)	6,500 (寬) x 4,960 (深) x 2,530 (H) (mm) 256 (寬) x 195 (深) x 100 (H) (吋)
控制箱	-	480 (寬) x 1,210 (深) x 1,920 (高) (mm) 19 (寬) x 48 (深) x 76 (高) (吋)	660 (寬) x 1,500 (深) x 2,290 (高) (mm) 26 (寬) x 59 (深) x 90 (高) (吋)	1,600 (寬) x 1,200 (深) x 2,640 (H) (mm) 63 (寬) x 47 (深) x 104 (H) (吋)
墨水架	880 (寬) x 960 (深) x 790 (高) (mm) 35 (寬) x 38 (深) x 31 (高) (吋)	1,240 (寬) x 1,300 (深) x 1,220 (高) (mm) 49 (寬) x 51 (深) x 48 (高) (吋)	內部墨水架	1,760 (寬) x 960 (深) x 840 (H) (mm) 69 (寬) x 38 (深) x 33 (H) (吋)
<b>重量</b>				
印花機	約 2,150 公斤 (4,740 磅)	約 3,700 公斤 (8,157 磅)	約 3,900 公斤 (8,598 磅)	約 7,000 公斤 (15,432 磅)
控制箱	-	約 330 公斤 (728 磅)	約 400 公斤 (882 磅)	約 700 公斤 (1,543 磅)
墨水架	約 110 公斤 (243 磅)	約 260 公斤 (573 磅)	約 240 公斤 (529 磅)	約 300 公斤 (661 磅)
<b>電氣 (主機)</b>				
電壓	380-415 V, 3 相 + 中性線 + 地線, 50 Hz/60 Hz		400V, 3 相 + 中性線 + 地線, 50 Hz/60 Hz	
額定電流	20 A	50 A	30 A	
視在功率 (運轉)	14.4 kVA			
<b>網路</b>				
傳輸速度	USB3.0 乙太網 1000BASE-T	100BASE-TX 或以上 (建議)		1000BASE-T (建議)

備註  
\*1: 印刷寬度: 1500mm, 印刷模式: 雙向。印刷速度取決於印出的影像本身、軟體版本、電腦操作狀態和印刷設定等因素。  
\*2: 使用 300 x 300 dpi 2 個半色調圖層。  
\*3: 使用 300 x 300 dpi 4 個半色調圖層。  
\*4: 使用 300 x 300 dpi 6 個半色調圖層。



機型	C4050	C6050A	C6050P	C6550A	C6550P	C7510/C7510G
列印方式	序列表噴墨式	序列表噴墨式			行列噴墨式	
墨水類型	墨水匣	四色獨立墨水匣				
	顏色	青色、洋紅色、黃色、黑色				
列印資訊	最高解析度	1200 x 1200 dpi	1200 x 1200 dpi			1200 X 600 dpi
	最大列印速度	100mm/ 秒	119mm/ 秒 * 列印 4 吋寬標籤	85mm/ 秒 * 列印 8 吋寬標籤		300mm/ 秒
	最大列印寬度	108mm	108 mm	211.9 mm		108mm
	介面	高速 USB 2.0 和乙太網路 (100BASE-TX/10BASE-T/ 1000Base-T)	高速 USB 2.0 和乙太網路 (10/100 BASE-T)、 外部信號接口 (D-SUB25)			高速 USB 2.0 和乙太網路 (10/100 BASE-T)、 外部信號接口 (D-SUB15)
條碼字體 (內建 印表機 驅動程式)	Barcode 條碼	UPC-A, UPC-E, JAN13(EAN), JAN8(EAN), Code39, ITF, Codabar, Code93, Code128, GS1-128, GS1 DataBar Omnidirectional, GS1 DataBar Truncated, GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded				
	二維符號	PDF417, QR Code, Maxi Code, GS1 DataBar Stacked, GS1 DataBar Stacked Omnidirectional, GS1 DataBar Expanded Stacked, DataMatrix, Aztec Code, MicroPDF417, Micro QR Code				
進紙類型		捲筒紙、折疊紙				
捲筒紙 規格	標籤寬度	21.4 - 108mm	21.4 - 108mm	21.4 - 211.9mm		46 - 108mm
	膠卷 背紙寬度	25.4 - 112mm	25.4 - 112mm	25.4 - 215.9mm		50 - 112mm
	標籤厚度	0.08 - 0.24mm			0.164 - 0.235mm	
折疊紙 規格	標籤寬度	46 - 108mm	21.4 - 108mm	21.4 - 211.9mm		46 - 108mm
	膠卷 背紙寬度	50 - 112mm	25.4 - 112mm	25.4 - 215.9mm		50 - 112mm
	標籤厚度	0.12 - 0.24mm			0.164 - 0.235mm	
最大外捲筒直徑	101.6mm	203.2mm	152.4mm		203.2mm	
紙芯直徑	折疊紙: 500 或更少		折疊紙: 750 或更少		折疊紙: 750 或更少	
捲紙方向	面朝外					
可裝標籤紙捲直徑	4"	8"	6"		8"	
溫度 / 濕度	列印	5 至 35°C / 20 - 80% 相對濕度; 條碼列印: 15 - 35°C / 20 - 80% RH			5 至 35°C / 20 - 80% 相對濕度	
	儲存	-20 - 60°C / 5 至 85% 相對濕度 (無冷凝)			包裝狀態 (未注入墨水): -20 至 60°C, 5 至 85% 相對濕度, 無冷凝	
外形尺寸	310 x 283 x 285mm	340 x 565 x 326 mm	444 x 515 x 326 mm		392 x 598 x 395 mm	
重量	約 13.0 公斤	約 22.5 公斤	約 22.8 公斤	約 25.5 公斤	約 26.3 公斤	約 37.0 公斤 - 印表機 (不含墨水)
電源	專用交流電轉接器					
功耗	列印	平均約 28.2W	100V: 平均約 39.4W 230V: 平均約 38.6W	100V: 平均約 39.5W 230V: 平均約 38.7W		100 V: 平均約 84 W, 峰值約 123 W, 230 V: 平均約 81 W, 峰值約 102 W
	待機	平均約 2.6W	100V: 平均約 7.51W 230V: 平均約 5.82W			100 V: 平均約 5.1 W 230 V: 平均約 5.4 W
額定電壓	AC 100 - 240 VAC					
額定頻率	50 - 60 Hz					
耗材	C13T52R100: C4050 黑色 C13T52R200: C4050 青色 C13T52R300: C4050 洋紅色 C13T52R400: C4050 黃色 C33S021601: C4050 Maintenance Box	C13T44G100: C6050/C6550 黑色 C13T44G200: C6050/C6550 青色 C13T44G300: C6050/C6550 洋紅色 C13T44G400: C6050/C6550 黃色 C33S021501: C6050/C6550 Maintenance Box			C7510 C33S020622: C7510 黑色 C33S020623: C7510 青色 C33S020624: C7510 洋紅色 C33S020625: C7510 黃色 C33S020596: C7510/C7510G Maintenance Box C7510G C33S020643: C7510G 黑色 C33S020644: C7510G 青色 C33S020645: C7510G 洋紅色 C33S020646: C7510G 黃色 C33S020596: C7510/C7510G Maintenance Box	



數位噴墨標籤印刷機		L-4733AW	L-6534VW DV/OR
建議售價 (含稅)		NT\$8,000,000	NT\$22,000,000
噴頭技術		Epson PrecisionCore® 薄膜壓電式	Epson PrecisionCore® 薄膜壓電式
印刷方式		陣列式	行列式
墨水類型		水性顏料墨水	LED 固化 UV 油墨
墨水匣		8 色墨： 黑色、藍色、紅色、黃色、消光黑、 橘色、綠色、白色	6 色墨： DV: 黑色、藍色、紅色、黃色、白色、亮光墨 OR: 黑色、藍色、紅色、黃色、橘色、亮光墨
最高印刷速度		紙類：8.2 米 / 分鐘 (2pass) 膜類：5.0 米 / 分鐘 (4pass)	50 米 / 分鐘
最高解析度		720 x 1440dpi	600x1200dpi
版面尺寸		334mmx914mm 留白：內側 5mm，外側 5mm~10mm	
有效印刷區域		315mmx914mm	330mmx1,000mm
適用材料	紙類	高光、啞光等標籤紙	銅版紙、粗面紙、高品質紙
	膜類	PET、PP、合成紙等標籤紙	PP、PE、PET、YUPO
材料厚度		0.08~0.32mm*1	0.08mm-0.32mm (含接合膠帶厚度)
材料寬度		80mm~334mm	80mm-340mm
紙張處理		卷對卷	卷對卷
卷紙規格	重量	100kg 以內	100kg
	長度	1,000m 以內	1,000m
	直徑	600mm 以內 (76mm/3 英寸紙軸)	600mm
介面類別		網路連接 (Ethernet 1000Base-T)	連接網路 (Ethernet 1000BASE-T) *3
選購配件		C12C936051: Epson Edge Print Label _L-4X33AW 系列 C12C937151: Epson Edge Print Label _L-6534VW/L-4X33AW 系列 C12C937491: AS-4000 C12C933661: Sure Press Print Plug-In _L-4733AW VDP	C12C937151: Epson Edge Print Label L-6534VW/L-4X33AW 系列 C12C933681: SurePress Print Plug-In L-6534VW VDP C12C937231: Connection kit GM finisher C12C937241: Connection kit GM jumbo roll C12C937251: Connection kit AVT C12C937261: Connection kit BST C12C938201: Epson VDP Upgrade_L-6534VW
耗材	墨水	C13T52S000: 亮光墨 (700ml) C13T52S100: 黑色 (700ml) C13T52S200: 青色 (700ml) C13T52S300: 洋紅色 (700ml) C13T52S400: 黃色 (700ml) C13T52S600: 橘色 (700ml) C13T52S700: 綠色 (700ml) C13T639B00: 白色 (600ml) C13T639C00: 儲存液 (700ml) C13T639D00: 保濕液 (700ml)	C13T799100: 黑色 (3000ml) C13T799200: 青色 (3000ml) C13T799300: 洋紅色 (3000ml) C13T799400: 黃色 (3000ml) C13T799500: 亮光墨 (3000ml) *DV only C13T799600: 白色 (2600ml) C13T799800: 儲存液 (2600ml) C13T799900: 橘色 (3000ml) *OR only
	其它	C13S090009: Clean Stick A C13S090011: Clean Stick B C13S400063: Swab Head A C13S210136: Wiper pad	C13S210050: Head Cleaning Cloth A C13S210062: Cloth for Web Cleaner



機型	S40670	S60670	S80670	S60670L	S80670L	V7000
建議售價 (含稅)	\$732,900	\$795,900	\$900,900	\$900,900	\$1,005,900	請洽經銷商
噴頭技術	PrecisionCore TFP 噴頭	PrecisionCore TFP 噴頭	PrecisionCore TFP 噴頭	PrecisionCore TFP 噴頭	PrecisionCore TFP 噴頭	Epson UV 墨水專用壓電式噴頭
噴嘴排列	S40670: 每色 360x2=720 個噴嘴, 共四色 S60670: 每色 360x2x2=1440 個噴嘴, 共四色 S80670: 每色 360x2=720 個噴嘴, 共十色			S60670L: 每色 360x2x2=1440 個噴嘴, 共四色 S80670L: 每色 360x2=720 個噴嘴, 共十色		共 11,520 個噴嘴, 8 顆噴頭, 共十色
印刷方向	單向、雙向	單向、雙向	單向、雙向	單向、雙向	單向、雙向	單向、雙向
最大列印解析度	1440x1440 dpi	1440x1440 dpi	1440x1440 dpi	1440x1440 dpi	1440x1440 dpi	720x1440 dpi
最小墨點	4.2pl	4.2pl	4.2pl	4.2pl	4.2pl	3.5pl
加熱器溫度設定	30~55 °C	30~55 °C	30~55 °C	30~55 °C	30~55 °C	-
墨水類型	Epson UltraChrome® G53	Epson UltraChrome® G53	Epson UltraChrome® G53	Epson UltraChrome® G53	Epson UltraChrome® G53	Epson UltraChrome® UV
顏色配置	青色、洋紅色、黃色、黑色	青色、洋紅色、黃色、黑色	青色、洋紅色、黃色、黑色、 淡青、淡紅、淡黑、橘、紅、 白或銀	青色、洋紅色、黃色、黑色	青色、洋紅色、黃色、黑色、 淡青、淡紅、淡黑、橘、紅、 白或銀	黑色、青色、洋紅色、黃色、 淡青色、淡洋紅色、灰色、紅 色、白色、光油
墨水容量	700ml	700ml	700ml (白墨 600ml、銀墨 350ml)	1500ml	1500ml (銀墨 500ml)	1000ml
送紙方式	自動收送紙系統, 單捲紙	自動收送紙系統, 單捲紙	自動收送紙系統, 單捲紙	自動收送紙系統, 單捲紙	自動收送紙系統, 單捲紙	-
最大列印寬幅	1,616 mm	1,616 mm	1,616 mm	1,616 mm	1,616 mm	2,500 x 1,250 mm
紙材寬幅	300 ~ 1,625.6 mm (最大至 64 英吋)	300 ~ 1,625.6 mm (最大至 64 英吋)	300 ~ 1,625.6 mm (最大至 64 英吋)	300 ~ 1,625.6 mm (最大至 64 英吋)	300 ~ 1,625.6 mm (最大至 64 英吋)	-
紙材厚度	0.08 ~ 1 mm	0.08 ~ 1 mm	0.08 ~ 1 mm	0.08 ~ 1 mm	0.08 ~ 1 mm	80 mm
捲筒紙管尺寸	2 吋、3 吋	2 吋、3 吋	2 吋、3 吋	2 吋、3 吋	2 吋、3 吋	-
捲筒紙外徑	最大至 250mm	最大至 250mm	最大至 250mm	最大至 250mm	最大至 250mm	-
捲筒紙重量	最高至 45 公斤	最高至 45 公斤	最高至 45 公斤	最高至 45 公斤	最高至 45 公斤	最大素材重量 50 kg/ m²
操作面板	2.7 吋彩色 LCD 面板	2.7 吋彩色 LCD 面板	2.7 吋彩色 LCD 面板	2.7 吋彩色 LCD 面板	2.7 吋彩色 LCD 面板	-
連接介面	Hi-Speed USB 2.0、100BASE-TX、1000BASE-T	Hi-Speed USB 2.0、100BASE-TX、1000BASE-T	Hi-Speed USB 2.0、100BASE-TX、1000BASE-T	Hi-Speed USB 2.0、100BASE-TX、1000BASE-T	Hi-Speed USB 2.0、100BASE-TX、1000BASE-T	USB 3.0
內建記憶體	512MB	512MB	512MB	512MB	512MB	-
操作環境 條件	溫度	15 °C ~ 32 °C	15 °C ~ 32 °C	15 °C ~ 32 °C	15 °C ~ 32 °C	15 °C ~ 30 °C
	濕度	40% ~ 60%	40% ~ 60%	40% ~ 60%	40% ~ 60%	20% ~ 80% (無凝結)
機台尺寸	寬: 2620mm、高: 1338mm、 深: 880mm	寬: 2620mm、高: 1338mm、 深: 972mm	寬: 2620mm、高: 1338mm、 深: 880mm	寬: 2766mm、高: 1338mm、 深: 972mm	寬: 2766mm、高: 1338mm、 深: 880mm	寬: 4,635mm、高: 1,730mm、 深: 2,768mm (深度包含電腦支架)
機台重量	279 公斤	291 公斤	284 公斤	336 公斤	328 公斤	1370 公斤
支援 Epson Edge Print PRO	●	●	●	●	●	●
支援 Epson Cloud Solution PORT	●	●	●	●	●	●
電源電壓	AC100~120V 或 200~240V 50/60Hz 10A	AC100~120V 或 200~240V 50/60Hz 10A	AC100~120V 或 200~240V 50/60Hz 10A	AC100~120V 或 200~240V 50/60Hz 10A	AC100~120V 或 200~240V 50/60Hz 10A	AC200~240V 50/60Hz 29A
耗電量	操作中: 約 480 W 休眠中: 約 12 W 電源關閉: 約 1.5 W	操作中: 約 745 W 休眠中: 約 13 W 電源關閉: 約 1.8 W	操作中: 約 650 W 休眠中: 約 13 W 電源關閉: 約 1.5 W	操作中: 約 865 W 休眠中: 約 24 W 電源關閉: 約 1.8 W	操作中: 約 640 W 休眠中: 約 14 W 電源關閉: 約 1.5 W	4.8kW
大供墨 系統規格	供墨槽			8 通道	10 通道	
	電源 供應			機器端	機器端	
	尺寸			寬: 423mm 高: 548mm 深: 650mm	寬: 423mm 高: 548mm 深: 650mm	
重量			54 公斤 (不含墨瓶)	55 公斤 (不含墨瓶)		
配件與耗材	標準 配件	收送紙系統: C12C932361 Epson Edge Print PRO 軟體: C12C936661	收送紙系統: C12C932361 印後乾燥系統: C12C932381 Epson Edge Print PRO 軟體: C12C936661	收送紙系統: C12C932361 Epson Edge Print PRO 軟體: C12C936661	收送紙系統: C12C932361 印後乾燥系統: C12C932381 大供墨系統: C12C934611 Epson Edge Print PRO 軟體: C12C936661	收送紙系統: C12C932361 印後乾燥系統: C12C932381 Epson Edge Print PRO 軟體: C12C936661
	其他 配件	壓紙片: C12C932411	壓紙片: C12C932411	壓紙片: C12C932411	壓紙片: C12C932411	壓紙片: C12C932411
	墨水 料號	黑色: C13T892100 青色: C13T892200 洋紅色: C13T892300 黃色: C13T892400	黑色: C13T892100 青色: C13T892200 洋紅色: C13T892300 黃色: C13T892400	黑色: C13T892100 青色: C13T892200 洋紅色: C13T892300 黃色: C13T892400 淡青: C13T892500 淡紅: C13T892600 淡黑: C13T892700 橘: C13T892800 紅: C13T892900 白: C13T892A00 銀: C13T892B00	黑色: C13T45P100 青色: C13T45P200 洋紅色: C13T45P300 黃色: C13T45P400	黑色: C13T45P100 青色: C13T45P200 洋紅色: C13T45P300 黃色: C13T45P400
其他 耗材	清潔卡匣 350ml: C13T699600 維護組: C13S210044 墨水清潔組: C13T699300	清潔卡匣 350ml: C13T699600 維護組: C13S210044 墨水清潔組: C13T699300	清潔卡匣 350ml: C13T699600 維護組: C13S210044 墨水清潔組: C13T699300	清潔卡匣 700ml: C13T44A500 維護組: C13S210093 墨水清潔組: C13T699300	清潔卡匣 700ml: C13T44A500 維護組: C13S210093 墨水清潔組: C13T699300	冷卻液: C13S210135 廢墨收集瓶: C13T724000



機型	F130	F530	F6430	F6430H
建議售價 (含稅)	\$15,800	\$104,000	\$328,600	\$388,600
機型	A4 桌上型	24吋桌上型	44吋入門型	44吋入門型
噴頭技術	PrecisionCore Micro TFP 噴頭	1.33吋 PrecisionCore Micro TFP 噴頭	1.33吋 PrecisionCore Micro TFP 噴頭	1.33吋 PrecisionCore Micro TFP 噴頭
噴嘴排列	黑色 400 個噴嘴；青色、洋紅色、黃色每色各 128 個噴嘴	每色 400x2=800 個噴嘴，共 1 顆噴頭	每色 400x2=800 個噴嘴，共 1 顆噴頭	每色 400 個噴嘴，共 1 顆噴頭
印刷方向	單向	單向、雙向	單向、雙向	單向、雙向
最大列印解析度	600x1200 dpi	2400 x 1200 dpi	600x1200 dpi	600x1200 dpi
最小墨點	3.8pl	4.7pl	3.6pl	3.6pl
加熱器溫度設定				
墨水類型	Epson 原廠墨水科技	Epson UltraChrome® DS	Epson UltraChrome® DS	Epson UltraChrome® DS6
顏色配置	青色、洋紅色、黃色、黑色	青色、洋紅色、黃色、特黑色	青色、洋紅色、黃色、特黑色	1. 青色、洋紅色、黃色、特黑色、螢光黃、螢光粉紅 2. 青色、洋紅色、黃色、特黑色、淡藍、淡紅 3. 青色、洋紅色、黃色、特黑色、橘色、紫色
墨水容量	墨水瓶：140ml 墨水槽：黑色約 118ml、其他顏色約 62ml	墨水瓶：140ml 墨水槽：每色約 106ml	墨水袋：1600ml	墨水袋：1600ml
單張進紙槽容量	150 張 A4	50 張 A4/A3		
最大列印寬幅		604mm	1112mm	1112mm
紙材寬幅		210mm ~ 610mm	254mm ~ 1118mm	254mm ~ 1118mm
紙材厚度		捲筒紙：0.05mm~0.21mm 單張紙：0.12mm~0.27mm	0.5 mm	0.5 mm
捲筒紙管尺寸		2 吋	2 吋、3 吋	2 吋、3 吋
捲筒紙外徑		110mm	150mm	150mm
捲筒紙重量		3kg	10kg	10kg
連接介面	USB/LAN/WIFI	USB/LAN/WIFI	USB 3.0、100BASE-TX、1000BASE-T	USB 3.0、100BASE-TX、1000BASE-T
內建記憶體		1 GB	1 GB	1 GB
操作環境條件	溫度	10 °C ~ 35 °C	10 °C ~ 35 °C	10 °C ~ 35 °C
	濕度	20% ~ 80%	20% ~ 80%	20% ~ 80%
機台尺寸	使用時：375 x 503 x 187 (mm) 收納時：375 x 347 x 187 (mm)	寬：970mm 高：245mm 深：577mm	(不含自動收紙器) 寬：1,608mm 高：1,128mm 深：745mm	(含自動收紙器) 寬：1,608mm 高：1,128mm 深：916mm
機台重量	4.6 公斤 (不含墨水)	29 公斤 (不含墨水)	120 公斤 (不含自動收紙器)	140 公斤 (含自動收紙器)
支援 Epson Edge Print PRO	-	●	●	●
支援 Epson Cloud Solution PORT	●	●	●	●
電源電壓	AC100-240V 50/60Hz	AC100-240V 50/60Hz	AC100~240V 50/60Hz 3.4A~1.6A	AC100~240V 50/60Hz 3.4A~1.6A
耗電量	操作中：約 13 W 待機中：約 4.1 W 休眠中：約 0.7 W	操作中：約 22 W 待機中：約 8 W 休眠中：約 1.6 W 電源關閉：約 0.2 W	操作中：約 80 W 待機中：約 36 W 休眠中：約 19 W 電源關閉：約 0.3 W	操作中：約 80 W 待機中：約 36 W 休眠中：約 19 W 電源關閉：約 0.3 W
配件與耗材	標準配件	廢墨收集盒：C13S210125	Epson Edge Print PRO 軟體： C12C936661 裝機用墨水 (1.6L-C、M、Y、HDK 各一包)：C13T53QM00	Epson Edge Print PRO 軟體： C12C936661 裝機用墨水 (1.6L-C、M、Y、HDK 各一包)：C13T53QM00
	其他配件		腳架：C12C933151 捲紙軸：C12C935701	無紙軸接合器：C12C934701
	墨水料號	黑色：C13T49P100 青色：C13T49P200 洋紅色：C13T49P300 黃色：C13T49P400	黑色：C13T49P100 青色：C13T49P200 洋紅色：C13T49P300 黃色：C13T49P400	青色 (1.6L x2)：C13T53Q200 洋紅色 (1.6L x2)：C13T53Q300 黃色 (1.6L x2)：C13T53Q400 特黑色 (1.6L x2)：C13T53Q900 淡藍色 (1.6L x2)：C13T53Q500 淡紅色 (1.6L x2)：C13T53Q600 螢光黃 (1.6L x2)：C13T53Q700 螢光粉紅 (1.6L x2)：C13T53Q800 橘色 (1.6L x2)：C13T53QA00 紫色 (1.6L x2)：C13T53QD00
其他耗材	A4 單張 (100 張)：C13S400078	A3 單張熱昇華轉印紙 (100 張)：C13S400077 A4 單張熱昇華轉印紙 (100 張)：C13S400078 17 吋捲筒熱昇華轉印紙：C13S400079 24 吋捲筒熱昇華轉印紙：C13S400080 A3 捲筒熱昇華轉印紙：C13S400081 A4 捲筒熱昇華轉印紙：C13S400082 自動切紙器刀片：C13S210055	維護工具包：C13S210063 噴頭維護工具包：C13S400145 廢墨桶：C13T724000 自動切紙器刀片：C13S902006	維護工具包：C13S210063 噴頭維護工具包：C13S400145 廢墨桶：C13T724000 自動切紙器刀片：C13S902006

機型	F9430	F9430H	F10030	F10030H
建議售價 (含稅)	\$724,400	\$868,400	\$2,800,000	\$3,200,000
機型	64 吋生產型	64 吋生產型	76 吋量產型	76 吋量產型
噴頭技術	1 吋 PrecisionCore TFP 噴頭	1 吋 PrecisionCore TFP 噴頭	4.7 吋 PrecisionCore Micro TFP 噴頭	4.7 吋 PrecisionCore Micro TFP 噴頭
噴嘴排列	每色 720 個噴嘴，共兩顆噴頭	每色 720 個噴嘴 (FY、FP 360 個噴嘴)，共兩顆噴頭	每色 3200 個噴嘴，共 4 顆噴頭	每色 3200 個噴嘴，共 6 顆噴頭
印刷方向	單向、雙向	單向、雙向	單向、雙向	單向、雙向
最大列印解析度	720x1440dpi	720x1440dpi	1200x1200dpi	1200x1200dpi
最小墨點	4.0pl	4.0pl	3.8pl	3.8pl
加熱器溫度設定	30°C ~ 55°C	30°C ~ 55°C	50°C ~ 110°C	50°C ~ 110°C
墨水類型	Epson UltraChrome® DS	Epson UltraChrome® DS6	Epson UltraChrome® DS	Epson UltraChrome® DS6
顏色配置	青色、洋紅色、黃色、特黑色	青色、洋紅色、黃色、特黑色、螢光黃、螢光粉紅	青色、洋紅色、黃色、特黑色	1. 青色、洋紅色、黃色、特黑色、螢光黃、螢光粉紅 2. 青色、洋紅色、黃色、特黑色、淡藍、淡紅
墨水容量	墨水袋：1100ml 墨水槽：1500ml (每色各 2 槽)	墨水袋：1100ml (C、M、Y、HDK)、1000ml (FY、FP) 墨水槽：1500ml (C、M、Y、HDK 每色各 2 槽；FY、FP 每色各 1 槽)	3,000ml / 10,000ml (每色各 2 個墨水盒)	3,000ml / 10,000ml (每色各 2 個墨水盒)
單張進紙槽容量				
最大列印寬幅	1615mm	1615mm	1936mm	1936mm
紙材寬幅	300mm ~ 1625mm	300mm ~ 1625mm	300mm ~ 1950mm	300mm ~ 1950mm
紙材厚度	0.04mm ~ 1mm	0.04mm ~ 1mm	0.04mm~1mm	0.04mm~1mm
捲筒紙管尺寸	2 吋、3 吋	2 吋、3 吋	2 吋、3 吋	2 吋、3 吋
捲筒紙外徑	250mm	250mm	250mm	250mm
捲筒紙重量	45kg	45kg	60kg	60kg
連接介面	Hi-Speed USB 2.0、100BASE-TX、1000BASE-T	Hi-Speed USB 2.0、100BASE-TX、1000BASE-T	USB 3.0、1000Base-T	USB 3.0、1000Base-T
內建記憶體	主機 512MB、網路 128MB	主機 512MB、網路 128MB	155GB	155GB
操作環境條件	溫度	15 °C ~ 35 °C	15 °C ~ 35 °C	10 °C ~ 35 °C
	濕度	20% ~ 80%	20% ~ 80%	20% ~ 80%
機台尺寸	寬：2,620mm 高：1,332mm 深：934mm	寬：2,620mm 高：1,332mm 深：934mm	(含連續供墨系統) 寬：4,607mm 高：1,886mm 深：1,303mm	(含連續供墨系統) 寬：5,008mm 高：1,886mm 深：1,303mm
機台重量	290 公斤 (不含墨水)	290 公斤 (不含墨水)	736 公斤 (含連續供墨系統)	767 公斤 (含連續供墨系統)
支援 Epson Edge Print PRO	●	●	●	●
支援 Epson Cloud Solution PORT	●	●	●	●
電源電壓	AC100~120V (10A)；AC200~240V (5A)50/60Hz	AC100~120V (10A)；AC200~240V (5A)50/60Hz	AC200~240V x2 16A x2	AC200~240V x2 16A x2
耗電量	操作中：約 570 W 待機中：約 340 W 休眠中：約 14 W 電源關閉：約 1 W	操作中：約 570 W 待機中：約 340 W 休眠中：約 14 W 電源關閉：約 1 W	操作中：約 3.9 KW 待機中：約 221 W 休眠中：約 221 W 電源關閉：約 9.6 W	操作中：約 4.4 KW 待機中：約 230 W 休眠中：約 230 W 電源關閉：約 9.6 W
配件與耗材	標準配件	Epson Edge Print PRO 軟體： C12C936661 專用收送紙系統與供墨系統： C12C934951 裝機用墨水 (1L-C、M、Y、HDK 各一包)：C12C934741	Epson Edge Print PRO 軟體： C12C936661 專用收送紙系統與供墨系統： C12C934971 裝機用墨水 (1L-C、M、Y、HDK 各一包)：C12C934741 裝機用墨水 (1L-FY、FP 各一包)：C12C934991	Epson Edge Print PRO 軟體： C12C936661 專用收紙器：C12C933881 專用送紙器：C12C933901
	其他配件			煤材清潔器：C12C936031 廢紙輪盤片：C12C936041
	墨水料號	青色 (1.1L x6)：C13T46H200 洋紅色 (1.1L x6)：C13T46H300 黃色 (1.1L x6)：C13T46H400 特黑色 (1.1L x6)：C13T46H800	青色 (1.1L x6)：C13T46H200 洋紅色 (1.1L x6)：C13T46H300 黃色 (1.1L x6)：C13T46H400 特黑色 (1.1L x6)：C13T46H800 螢光粉紅 (1L x2)：C13T46H500 螢光黃 (1L x2)：C13T46H600	特黑色 (10L)：C13T43G100 青色 (10L)：C13T43G200 洋紅色 (10L)：C13T43G300 黃色 (10L)：C13T43G400 淡藍色 (10L)：C13T43G500 淡紅色 (10L)：C13T43G600 洋紅色 (10L)：C13T43G700 螢光粉紅 (10L)：C13T43G800 特黑色 (3L)：C13T43A100 青色 (3L)：C13T43A200 洋紅色 (3L)：C13T43A300 黃色 (3L)：C13T43A400
其他耗材	維護工具包：C13S210063 噴頭清潔裝置：C13S210051 廢墨收集桶：C13T724000 清潔棒：C13S090013 無塵室清潔布：C13S090016	維護工具包：C13S210063 噴頭清潔裝置：C13S210051 廢墨收集桶：C13T724000 清潔棒：C13S090013 無塵室清潔布：C13S090016	清潔工具包：C13S210103 噴頭清潔裝置：C13S210065 廢墨收集桶：C13S210071 清潔棒：C13S090013 無塵室清潔布：C13S090016	清潔工具包：C13S210103 噴頭清潔裝置：C13S210065 廢墨收集桶：C13S210071 清潔棒：C13S090013 無塵室清潔布：C13S090016



Model	P703	P903	P5000	P6530E	P6530DE	
機型	13吋桌上型	17吋桌上型	17吋桌上型	24吋高速 6色大尺寸工程影像繪圖機 - 單捲	24吋高速 6色大尺寸工程影像繪圖機	
噴頭技術	Micro Piezo AMC	Micro Piezo AMC	MicroPiezo TFP print head	Precision Core Micro TFP 超高效能噴頭	Precision Core Micro TFP 超高效能噴頭	
顏色	共 10 色 青 / 靛洋紅 / 亮光黑 / 消光黑 / 灰 / 淡灰 / 黃 / 淡靛洋紅 / 淡青 / 紫	共 10 色 青 / 靛洋紅 / 亮光黑 / 消光黑 / 灰 / 淡灰 / 黃 / 淡靛洋紅 / 淡青 / 紫	共 11 色 青 / 亮光黑 / 消光黑 / 靛洋紅 / 黃 / 橘 / 綠 / 淡青 / 淡靛洋紅 / 淡黑 / 淡淡黑 or 第二選一	6 色 青 / 洋紅 / 黃 / 灰 / 亮光黑 / 消光黑	6 色 青 / 洋紅 / 黃 / 灰 / 亮光黑 / 消光黑	
墨水類型	Epson UltraChrome PRO10	Epson UltraChrome PRO10	Epson UltraChrome HDX	ULTRACHROME PRO 6 顏料型 Pigment 墨水	ULTRACHROME PRO 6 顏料型 Pigment 墨水	
最大列印解析度	5760x1440 dpi	5760x1440 dpi	2880 x 1440 dpi	2400 x 1200 dpi	2400 x 1200 dpi	
最小墨滴	1.5pl	1.5pl	3.5pl	3.5pl	3.5pl	
列印速度	1.7min (A4 size/PhotoPaper/1440x720dpi/ Standard/Bike 8x10)	1.7min (A4 size/PhotoPaper/1440x720dpi/ Standard/Bike 8x10)	2.5min (A2 size/PGPP/720dpi/720dpi/ Level1)	20 秒 (A1 size/普通紙/300dpix600dpi/ 草稿模式/CAD 繪圖)	20 秒 (A1 size/普通紙/300dpix600dpi/ 草稿模式/CAD 繪圖)	
操作面板	4.3 吋觸控螢幕	4.3 吋觸控螢幕	2.7 吋彩色 LCD	4.3 吋觸控式面板	4.3 吋觸控式面板	
紙管	2 吋	2 吋 / 3 吋	2 吋 / 3 吋	2 吋 / 3 吋	2 吋 / 3 吋	
最大紙捲直徑 (mm) / 重量	Max : 84mm	Max : 132mm	2 吋紙捲 Max: 103mm 3 吋紙捲 Max : 105mm	Max : 170mm / 6.8kg	Max : 170mm / 6.8kg	
最大進紙厚度 (mm)	自動進紙 : 0.08-0.5mm 藝術紙 : 0.3-0.7mm 前方厚紙進紙 : 0.7-1.5mm 紙捲 : 0.12-0.7mm	自動進紙 : 0.08-0.5mm 藝術紙 : 0.3-0.7mm 前方厚紙進紙 : 0.7-1.5mm 紙捲 : 0.12-0.7mm	紙捲 : 0.08-0.5mm 單張 : 0.08-1.5mm	紙捲 / 單張紙 : 0.07-0.8mm 海報板 : 0.08-1.5mm	紙捲 / 單張紙 : 0.07-0.8mm 海報板 : 0.08-1.5mm	
紙張寬度 (mm)	紙捲 : 210mm(A4) ~330.2mm 單張 : 89mm ~330.2mm(13")	紙捲 : 210mm(A4) ~431.8mm 單張 : 89mm ~431.8mm(17")	紙捲 : 203mm ~432mm 單張 : 203mm ~432mm	紙捲 : 254mm ~610mm 單張紙 : 203mm ~610mm	紙捲 : 254mm ~610mm 單張紙 : 203mm ~610mm	
列印語言	ESC/P-R	ESC/P-R	ESC/P raster	ESC/P raster, HP-GL/2 <sup>1</sup> , HP RTL <sup>1</sup>	ESC/P raster, HP-GL/2 <sup>1</sup> , HP RTL <sup>1</sup>	
連接介面	Super-Speed USB, 10BASE-T/100BASE-TX Wi-Fi(IEEE802.11 b/g/n)	Super-Speed USB, 10BASE-T/100BASE-TX Wi-Fi(IEEE802.11 b/g/n)	Hi-Speed USB, 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T	SuperSpeed USB <sup>3</sup> 、100BASE-TX / 1000BASE-T / IEEE802.11b/g/n/ac、USB memory stick <sup>4</sup>	SuperSpeed USB <sup>3</sup> 、100BASE-TX / 1000BASE-T / IEEE802.11b/g/n/ac、USB memory stick <sup>4</sup>	
無線列印功能	-	-	-	-	-	
記憶體	N/A	N/A	256MB	4GB	4GB	
操作溫度	10°C to 35°C	10°C to 35°C	10°C to 35°C	10°C to 35°C	10°C to 35°C	
操作濕度	20 to 80%	20 to 80%	20 to 80%	20 to 80%	20 to 80%	
重量	約 12.6kg	約 14.8kg	約 52kg	約 115kg	約 118kg	
耗電瓦數 (運轉 / 待機 / 睡眠 / 電源關閉)	22W / 1.1W/0.14W	24W / 1.1W/0.14W	52/20/5/0.5W	約 70W~80W/32W/2.0W/0.3W	約 70W~80W/32W/2.0W/0.3W	
機台尺寸 (WxDxH, mm)	515x368x185 mm	615x368x199 mm	863x766x405 mm	1,365x499x975 mm	1,365x499x975 mm	
耗材 & 選購品	墨水匣	N/A (T46X 系列)	N/A (T47E 系列)	200ml (T913 系列)	350ml (T48Y 系列) / 700ml (T48R 系列)	350ml (T48Y 系列) / 700ml (T48R 系列)
	廢墨收集盒	C12C935711	C12C935711	C13T619000(主要) / C13T619100(無邊界列印)	C13S210115 無邊界 C13S210116	C13S210115 無邊界 C13S210116
	無邊距列印機墊工具包	-	-	-	-	-
	裁刀	-	-	C12C815351	C13S210117	C13S210117
	自動收紙器	-	-	-	-	-
	捲筒紙配接器	-	-	C12C811251	-	-
	自我加密硬碟	-	-	-	-	-
	自動測色器組合 ('22 Mar. EOL)	-	-	C12C890631 + C12C932021	-	-
	主機腳架	-	-	-	-	-
	捲紙軸	-	-	-	C12C937711	C12C937711
	量產型承紙架	-	-	-	C12C937731	C12C937731
	硬碟	-	-	-	C12C936671	C12C936671
清潔棒	-	-	-	C13S090013	C13S090013	

\*1 It might not work correctly with depending on customer's application and data. Please contact with us beforehand if you plan to use the HP-GL/2 connection. \*HP-GL/2 and HP RTL are trademarks of Hewlett-Packard Company.  
 \*2 掃描器數據處理用  
 \*3 相容 USB3.0  
 \*4 不支援加密的 USB，也不保證支援 USB 擴卡機或延長線、轉接器、集線器等



Model	P6530D	P7530	P8530D	P8530DL	P9530	P20070	
機型	24吋高速 6色大尺寸工程影像繪圖機	24吋落地型	44吋高速 6色大尺寸工程影像繪圖機	44吋高速 6色大尺寸工程影像繪圖機 - 大供墨	44吋落地型	64吋落地型	
噴頭技術	Precision Core Micro TFP 超高效能噴頭	PrecisionCore Micro TFP	Precision Core Micro TFP 超高效能噴頭	Precision Core Micro TFP 超高效能噴頭	PrecisionCore Micro TFP	PrecisionCore Micro TFP	
顏色	6 色 青 / 洋紅 / 黃 / 灰 / 亮光黑 / 消光黑	共 12 色 青 / 亮光黑 / 消光黑 / 靛洋紅 / 黃 / 橘 / 綠 / 淡青 / 淡靛洋紅 / 淡黑 / 淡淡黑 / 紫 / 灰	6 色 青 / 洋紅 / 黃 / 灰 / 亮光黑 / 消光黑	6 色 青 / 洋紅 / 黃 / 灰 / 亮光黑 / 消光黑	共 12 色 青 / 亮光黑 / 消光黑 / 靛洋紅 / 黃 / 橘 / 綠 / 淡青 / 淡靛洋紅 / 淡黑 / 淡淡黑 / 紫 / 灰	共 10 色 青 / 靛洋紅 / 黃 / 亮光黑 / 消光黑 / 深灰 / 灰 / 淡灰 / 淡青 / 淡靛洋紅	
墨水類型	ULTRACHROME PRO 6 顏料型 Pigment 墨水	Epson UltraChrome PRO12	ULTRACHROME PRO 6 顏料型 Pigment 墨水	ULTRACHROME PRO 6 顏料型 Pigment 墨水	Epson UltraChrome PRO12	Epson UltraChrome PRO	
最大列印解析度	2400 x 1200 dpi	2400 x 1200 dpi	2400 x 1200 dpi	2400 x 1200 dpi	2400 x 1200 dpi	2400 x 1200 dpi	
最小墨滴	3.5pl	3.5pl	3.5pl	3.5pl	3.5pl	3.5pl	
列印速度	20 秒 (A1 size/普通紙 /300dpix600dpi/ 草稿模式 / CAD 繪圖)	1.6min (A1 size/PGPP/Level 1)	16 秒 (A1 size/普通紙 /300dpix600dpi/ 草稿模式 / CAD 繪圖)	16 秒 (A1 size/普通紙 /300dpix600dpi/ 草稿模式 / CAD 繪圖)	3.6min (B0 size/PGPP/Level 1)	1.5min (A1 size/Photo Paper/600dpix600dpi/ Level 1)	
操作面板	4.3 吋觸控式面板	4.3 吋觸控螢幕	4.3 吋觸控螢幕	4.3 吋觸控式面板	4.3 吋觸控螢幕	2.7 吋彩色 LCD	
紙管	2 吋 / 3 吋	2 吋 / 3 吋	2 吋 / 3 吋	2 吋 / 3 吋	2 吋 / 3 吋	2 吋 / 3 吋	
最大紙捲直徑 (mm) / 重量	Max : 170mm / 6.8kg	2 吋紙捲 Max: 103mm / 6kg 3 吋紙捲 Max : 105mm / 6kg	Max : 170mm / 12.5kg	Max : 170mm / 12.5kg	2 吋紙捲 Max: 103mm / 10kg 3 吋紙捲 Max : 105mm / 10kg	170mm / 24kg	
最大進紙厚度 (mm)	紙捲 / 單張紙 : 0.07-0.8mm 海報板 : 0.08-1.5mm	紙捲 : 0.08-0.5mm 單張 : 0.08-1.5mm	紙捲 / 單張紙 : 0.07-0.8mm 海報板 : 0.08-1.5mm	紙捲 / 單張紙 : 0.07-0.8mm 海報板 : 0.08-1.5mm	紙捲 : 0.08-0.5mm 單張 : 0.08-1.5mm	紙捲 : 0.08-0.5mm 單張 : 0.08-1.5mm	
紙張寬度 (mm)	紙捲 : 254mm ~610mm 單張紙 : 203mm ~610mm	紙捲 : 254mm ~620mm 單張 : 210mm ~620mm	紙捲 : 254mm ~1,118mm 單張 : 203mm ~1,118mm	紙捲 : 254mm ~1,118mm 單張紙 : 203mm ~1,118mm	紙捲 : 254mm ~1,118mm 單張 : 210mm ~1,118mm	紙捲 : 254mm ~1,626mm 單張 : 210mm ~1,118mm	
列印語言	ESC/P raster, HP-GL/2 <sup>1</sup> , HP RTL <sup>1</sup> , Adobe PostScript 3 <sup>2</sup> 、Adobe PDF 1.7 <sup>2</sup>	ESC/P raster	ESC/P raster, HP-GL/2 <sup>1</sup> , HP RTL <sup>1</sup> , Adobe PostScript 3 <sup>2</sup> 、Adobe PDF 1.7 <sup>2</sup>	ESC/P raster, HP-GL/2 <sup>1</sup> , HP RTL <sup>1</sup> , Adobe PostScript 3 <sup>2</sup> 、Adobe PDF 1.7 <sup>2</sup>	ESC/P raster	ESC/P raster	
連接介面	SuperSpeed USB <sup>3</sup> 、100BASE-TX / 1000BASE-T / IEEE802.11b/g/n/ac、USB memory stick <sup>4</sup>	Super-Speed USB, 100BASE-TX / 1000BASE-T	SuperSpeed USB <sup>3</sup> 、100BASE-TX / 1000BASE-T / IEEE802.11b/g/n/ac、USB memory stick <sup>4</sup>	SuperSpeed USB <sup>3</sup> 、100BASE-TX / 1000BASE-T / IEEE802.11b/g/n/ac、USB memory stick <sup>4</sup>	USB Interface (Hi-Speed USB/USB), 1000BASE-T/100BASE-TX	Hi-Speed USB, 1000BASE-T (Recommend) /100BASE-TX	
無線列印功能	Y	-	Y (Epson Smart Panel)	Y	-	-	
記憶體	4GB	2GB	4GB	4GB	2GB	1.5GB	
操作溫度	10°C to 35°C	10°C to 35°C	10°C to 35°C	10°C to 35°C	10°C to 35°C	10°C to 35°C	
操作濕度	20 to 80%	20 to 80%	20 to 80%	20 to 80%	20 to 80%	20 to 80%	
重量	約 118kg	約 121.7kg	約 155kg	約 165kg	約 153.8kg	約 171kg	
耗電瓦數 (運轉 / 待機 / 睡眠 / 電源關閉)	約 70W~80W/32W 2.0W/0.3W	85/32/3.4/0.3W	約 70W~80W/32W 2.0W/0.3W	約 70W~80W/32W 2.0W/0.3W	110/32/3.4/0.3W	95/2.8/0.5W	
機台尺寸 (WxDxH, mm)	1,365x499x975 mm	1,401x667x1,218 mm	1,848x829x975 mm	1,848x499x975 mm	1,909x667x1,218 mm	2,415x760x1,145 mm	
耗材 & 選購品	墨水匣	350ml (T48Y 系列) / 700ml (T48R 系列)	150ml (T45C 系列) / 350ml (T44V 系列) / 700ml (T44N 系列)	150ml (T49G 系列) / 350ml (T48Y 系列) / 700ml (T48R 系列)	1600ml (T53J 系列)	150ml (T45C 系列) / 350ml (T44V 系列) / 700ml (T44N 系列)	700ml (T809 系列)
	廢墨收集盒	一般 C13S210115 無邊界 C13S210116	C13T699700	一般 C13S210115 無邊界 C13S210116	一般 C13S210115 無邊界 C13S210116	C13T699700	C13T619300
	無邊距列印機墊工具包	-	C13S210102	-	-	C13S210102	-
	裁刀	C13S210117	C12C815331	C13S210117	C13S210117	C12C815331	C13S210040
	自動收紙器	-	-	-	-	C12C815321	C12C932201
	捲筒紙配接器	-	C12C935931	-	-	C12C935931	C12C932231
	自我加密硬碟	-	C12C934551	-	-	C12C934551	C12C848031
	自動測色器組合 ('22 Mar. EOL)	-	C12C890531+ C12C932021	-	-	C12C890521 + C12C932021	-
	主機腳架	-	-	-	-	-	-
	捲紙軸	C12C937711	-	C12C936171	C12C936171	-	-
	量產型承紙架	C12C937731	-	C12C937131	C12C937131	-	-
	硬碟	C12C936671 (960GB SSD)	-	C12C936671 (960GB SSD)	C12C936671	-	-
清潔棒	C13S090013	-	C13S090013	C13S090013	-	-	

\*1 It might not work correctly with depending on customer's application and data. Please contact with us beforehand if you plan to use the HP-GL/2 connection. \*HP-GL/2 and HP RTL are trademarks of Hewlett-Packard Company.  
 \*2 掃描器數據處理用  
 \*3 相容 USB3.0  
 \*4 不支援加密的 USB，也不保證支援 USB 擴卡機或延長線、轉接器、集線器等







Model	T3130M	T5130M	T5430M	T5730DM (A0)	T7730DM (B0)
機型	24吋桌上型-內建掃描器	36吋落地型-內建掃描器	36吋落地型-內建掃描器	高速 6 色大尺寸工程影像複合繪圖機	高速 6 色大尺寸工程影像複合繪圖機
噴頭技術	PrecisionCore Micro TFP	PrecisionCore Micro TFP	PrecisionCore Micro TFP	PrecisionCore MicroTFP 超高效能噴頭	PrecisionCore MicroTFP 超高效能噴頭
顏色	4色防水：青/洋紅/黃/黑	4色防水：青/洋紅/黃/黑	4色：青/洋紅/黃/黑	6色（青/洋紅/黃/紅/亮光黑/消光黑）	6色（青/洋紅/黃/紅/亮光黑/消光黑）
墨水類型	Epson UltraChrome XD2	Epson UltraChrome XD2	Epson UltraChrome XD2	ULTRACHROME XD3 顏料型 Pigment 墨水	ULTRACHROME XD3 顏料型 Pigment 墨水
最大列印解析度	2400 x 1200 dpi	2400 x 1200 dpi	2400 x 1200 dpi	2400 x 1200 dpi	2400 x 1200 dpi
最小墨滴	4.0pl	3.7pl	4.0pl	3.5pl	3.5pl
列印速度	CAD：34 秒 /A1	CAD：31 秒 /A1	CAD：22 秒 /A1	16 秒 (A1 size / 普通紙 / 300dpi x 600dpi / 草稿模式 / CAD 線圖)	16 秒 (A1 size / 普通紙 / 300dpi x 600dpi / 草稿模式 / CAD 線圖)
操作面板	4.3吋觸控螢幕	4.3吋觸控螢幕	4.3吋觸控螢幕	4.3吋觸控式面板	4.3吋觸控式面板
紙管	2吋	2吋	2吋 / 3吋		
最大紙捲直徑 (mm) / 重量	Max. 110mm / 3kg	Max. 119mm / 5.9kg	Max. 170mm / 12kg	Max. 170mm / 10.2kg	Max. 170mm / 12.5kg
最大進紙厚度 (mm)	紙捲：0.06-0.21mm / 單張：0.12-0.27mm	紙捲：0.06-0.21mm / 單張：0.12-0.27mm	紙捲：0.08-0.3mm / 單張：0.08-0.3mm	紙捲 / 單張紙：0.07mm-0.8mm 海報板：0.08mm-1.5mm	紙捲 / 單張紙：0.07mm-0.8mm 海報板：0.08mm-1.5mm
紙張寬度 (mm)	紙捲：329mm~610mm 單張：210mm~610mm	紙捲：297mm~914mm 單張：210mm~914mm	紙捲：254mm~914mm 單張：210mm~914mm	紙捲：254-914mm 單張紙：203mm-914mm	紙捲：254-1,118mm 單張紙：203mm-1,118mm
列印語言	ESC/P rasterHP-GL/2 <sup>1</sup> , HP RTL <sup>1</sup> , Adobe PostScript 3、Adobe PDF 1.7	ESC/P rasterHP-GL/2 <sup>1</sup> , HP RTL <sup>1</sup>	ESC/P rasterHP-GL/2, HP RTL <sup>1</sup>	ESC/P raster, HP-GL/2 <sup>1</sup> , HP RTL <sup>1</sup> , Adobe PostScript 3、Adobe PDF 1.7	ESC/P raster, HP-GL/2 <sup>1</sup> , HP RTL <sup>1</sup> , Adobe PostScript 3、Adobe PDF 1.7
連接介面	SuperSpeed USB <sup>3</sup> , 100BASE-TX / 1000BASE-T / IEEE802.11b/g/n, USB memory stick <sup>4</sup>	SuperSpeed USB <sup>3</sup> , 100BASE-TX / 1000BASE-T / IEEE802.11b/g/n, USB memory stick <sup>4</sup>	Super-Speed USB, 100BASE-TX / 1000BASE-T, IEEE802.11b/g/n, USB Host	SuperSpeed USB <sup>3</sup> , 100BASE-TX / 1000BASE-T / IEEE802.11b/g/n/ac, USB memory stick <sup>4</sup>	SuperSpeed USB <sup>3</sup> , 100BASE-TX / 1000BASE-T / IEEE802.11b/g/n/ac, USB memory stick <sup>4</sup>
無線列印功能	WiFi direct/AirPrint/USB direct	WiFi direct/AirPrint/USB direct	WiFi direct/AirPrint/USB direct		
記憶體	1GB (+8GB <sup>2</sup> )	1GB (+8GB <sup>2</sup> )	1GB (+8GB <sup>2</sup> )	Physical: 6GB (Printer H/W) + 4GB (Adobe PostScript unit) + 3GB (Scanner H/W) Virtual memory for HP-GL/2: 128GB Scanner: 8GB	Physical: 6GB (Printer H/W) + 4GB (Adobe PostScript unit) + 3GB (Scanner H/W) Virtual memory for HP-GL/2: 128GB Scanner: 8GB
操作溫度	10°C to 35°C	10°C to 35°C	10°C to 35°C	10°C to 35°C	10°C to 35°C
操作濕度	20 to 80%	20 to 80%	20 to 80%	20 to 80%	20 to 80%
重量	約 34kg	約 55kg	89kg	約 150kg	約 166kg
耗電瓦數 (運轉/待機/睡眠/電源關閉)	24/11/2/0.2 W	26/12/2/0.2 W	38/13/1.6/0.25W	90W/44W/2.0W/0.3W	90W/44W/2.0W/0.3W
機台尺寸 (WxDxH, mm)	970x505x292 mm	1,268x966x975 mm	1,385x966x1,070 mm	1,645x499x975 mm	1,848x499x975 mm
掃描功能	影像感應元件	CIS	CIS	CIS wit RGB filter	RGB color filter CIS
	光源	單 LED (R, G, B)	單 LED (R, G, B)	雙 LED 燈 - 白色	雙 LED 燈 - 白色
	光學解析度	600dpi	600dpi	600dpi	600dpi
	掃描解析度	200, 300, 400, 600dpi	200, 300, 400, 600dpi	200, 300, 400, 600dpi	200, 300, 400, 600dpi
	掃描寬度	148 - 609.6 mm	148 - 914.4 mm	148 - 914.4 mm	148 - 914.4 mm
	掃描長度	148 - 2720 mm <sup>5</sup>	148 - 2720 mm <sup>5</sup>	148 - 30480 mm	148 - 30480 mm
掃描速度	0.064 - 0.5 mm	0.06 - 0.5 mm	0.064 - 0.8 mm	0.05 - 0.8 mm	
	彩色 - 1.5 吋 / 秒 (200dpi/ 草稿模式) 灰階 - 4.5 吋 / 秒 (200dpi/ 草稿模式)	彩色 - 1.5 吋 / 秒 (200dpi/ 草稿模式) 灰階 - 4.5 吋 / 秒 (200dpi/ 草稿模式)	彩色 - 4.5 吋 / 秒 (200dpi/ 草稿模式) 灰階 - 7.5 吋 / 秒 (200dpi/ 草稿模式)	彩色 - 4.5 吋 / 秒 (200dpi/ 草稿模式) 灰階 - 10 吋 / 秒 (200dpi/ 草稿模式)	
儲存檔案格式	JPEG, PDF, Encrypted PDF, PDF/A, TIFF (JPEG 僅支援 Single page)	JPEG, PDF, Encrypted PDF, PDF/A, TIFF (JPEG 僅支援 Single page)	JPEG, PDF, Encrypted PDF, PDF/A, TIFF (Single / Multi Page)	JPEG, PDF, Encrypted PDF, PDF/A, TIFF <sup>6</sup>	
耗材 & 選購品	墨水匣	黑：50ml, 青 / 靛紅 / 黃：26ml (T40A 系列) 黑：80ml, 青 / 靛紅 / 黃：50ml (T40B 系列)	黑：50ml, 青 / 靛紅 / 黃：26ml (T40A 系列) 黑：80ml, 青 / 靛紅 / 黃：50ml (T40B 系列)	110ml (T41Q 系列) 350ml (T41D 系列)	350ml / 700ml
	廢墨收集盒	C13S210057	C13S210057	C13T699700	C13S210115
	無邊距列印機墊工具包	-	-	C13S400064	-
	自動裁刀刀片	C13S210055	C13S210055	C13S902007	C13S210117
	自動收紙器	-	-	-	-
	捲筒紙配接器	-	-	-	-
	自我加密硬碟	-	-	-	-
	主機腳架	C12C933151	-	-	C12C937691
	捲紙軸	C12C935701	C12C933131	C12C933301	C12C937671
	掃描專用護套	C12C936101 (A1)	C12C936461 (A0)	C12C935381	C12C936101 C12C936461

\*1 It might not work correctly with depending on customer's application and data. Please contact with us beforehand if you plan to use the HP-GL/2 connection. <sup>1</sup>HP-GL/2 and HP RTL are trademarks of Hewlett-Packard Company.  
<sup>2</sup>掃描器數據處理用  
<sup>3</sup>相容 USB 3.0  
<sup>4</sup>不支援加密的 USB，也不保證支援 USB 讀卡機或延長線、轉接器、集線器等  
<sup>5</sup>最高解析度是 600dpi 吋，掃描長度最長能到 2.67 公尺  
<sup>6</sup>JPEG 僅限單頁，其他檔案格式可支援多頁



Model	F2130	F3030	
建議售價 (含稅)	\$725,500	\$1,600,000	
噴頭技術	PrecisionCore Micro TFP 噴頭	2.6 吋 PrecisionCore Micro TFP 噴頭	
噴嘴排列	3,600 個噴嘴，共一類噴頭 (360 個噴嘴 x 10 通道 x 1 類噴頭)	14,400 個噴嘴，共兩類噴頭 (彩色 6,400 個噴嘴：800 個噴嘴 x 8 通道 x 1 類噴頭) (白色 8,000 個噴嘴：800 個噴嘴 x 10 通道 x 1 類噴頭)	
最大列印解析度	1440x1440 dpi	1200x1200dpi	
墨水類型	Epson UltraChrome <sup>®</sup> DG	Epson UltraChrome <sup>®</sup> DG	
顏色配置	青色、洋紅色、黃色、黑色、白色	青色、洋紅色、黃色、黑色、白色	
墨水容量	250ml / 600ml	1500ml	
被印材質	列印範圍	印刷平壓板 - L (406 mm x 508 mm) 印刷平壓板 - M (356 mm x 406 mm) 印刷平壓板 - S (254 mm x 305 mm) 迷你平壓板 - XS (178 mm x 203mm) 袖管平壓板 (102 mm x 102 mm)	衣架平壓板 - L (406 mm x 508 mm) 衣架平壓板 - M (356 mm x 406 mm) 衣架平壓板 - S (254 mm x 305 mm) 迷你平壓板 - XS (178 mm x 203mm) 溝槽式平壓板 - M (356 mm x 406mm) 袖管平壓板 (102 mm x 102 mm)
	厚度	最厚 25.0 mm (不含平壓板防滑貼紙)	最厚 29.5 mm (不含平壓板防滑貼紙)
	耐重量	1.5 kg	1.5 kg
	建議材質	棉 50% (混紡) ~ 棉 100% 聚酯纖維 50% (混紡) ~ 聚酯纖維 100% * 視情況需搭配原廠前處理液	棉 50% (混紡) ~ 棉 100% 聚酯纖維 50% (混紡) ~ 聚酯纖維 100% * 視情況需搭配原廠前處理液
連接介面	Hi-Speed USB2.0 x 2 (For PC x1、For USB flash memory x 1) 100Base-TX、10Base-T	Hi-Speed USB2.0 x 2 (For PC x1、For USB flash memory x 1) 1000Base-T、100Base-TX、10Base-T	
內建記憶體	主機 512MB、網路 128MB	4 GB	
操作環境條件	溫度	10 °C ~ 35 °C	10 °C ~ 35 °C
	濕度	20% ~ 80%	20% ~ 80%
機台尺寸	寬：985mm / 高：490mm / 深：1,425mm	寬：1,712mm / 高：1,336mm / 深：1,809mm	
機台重量	85kg	330kg (包含底座與大供墨系統)	
支援 Garment Creator	●	●	
支援 Epson Cloud Solution PORT	●	●	
電源電壓	AC100-240V 50/60Hz 0.7-0.4A	AC100-240V 50/60Hz 主機：6.8-3.2A / 大供墨系統：1.4A	
耗電量	操作中：約 55 W / 待機中：約 22 W 休眠中：約 10 W / 電源關閉：約 0.5 W	主機 操作中：約 140 W 待機中：約 100 W 休眠中：約 12 W 電源關閉：約 0.9 W 大供墨系統 操作中：約 28 W 待機中：約 11 W 休眠中：約 8 W 電源關閉：約 0.04 W	
	標準配件	印刷平壓板 - M (356 mm x 406 mm) : C12C933931 織品整平器 : C12C934151 黑色 (250ml) : C13T73010N 青色 (250ml) : C13T73020N 洋紅色 (250ml) : C13T73030N 黃色 (250ml) : C13T73040N 白色 (250ml) : C13T730A0N	衣架平壓板 - M (356 mm x 406 mm) : C12C936261 織品整平器 : C12C934151
其他配件	印刷平壓板 - L (406 mm x 508 mm) : C12C933921 印刷平壓板 - S (254 mm x 305 mm) : C12C933941 迷你平壓板 - XS (178 mm x 203mm) : C12C933951 溝槽式平壓板 - M (356 mm x 406mm) : C12C933961 袖管平壓板 (102 mm x 102 mm) : C12C933971	衣架平壓板 - L (406 mm x 508 mm) : C12C936241 衣架平壓板 - S (254 mm x 305 mm) : C12C936281 迷你平壓板 - XS (178 mm x 203mm) : C12C933951 溝槽式平壓板 - M (356 mm x 406mm) : C12C933961 袖管平壓板 (102 mm x 102 mm) : C12C933971	
配件與耗材	墨水料號	黑色 (600ml) : C13T72510N 青色 (600ml) : C13T72520N 洋紅色 (600ml) : C13T72530N 黃色 (600ml) : C13T72540N 白色 (600ml) : C13T725A0N 清潔液 (600ml) : C13T736000	黑色 : C13T48A10N 青色 : C13T48A20N 洋紅色 : C13T48A30N 黃色 : C13T48A40N 白色 : C13T48A80N 保養液 : C13T48A800 清潔液 : C13T44A900
	其他耗材	保養套件 : C13T736200 噴頭清潔組 : C13S092001 濾網 : C13S092021 棉用前處理液 : C13T736100 聚酯纖維用前處理液 : C13T43R200 廢墨桶 : C13T724000 無塵室清潔布 : C13S090016 印刷平壓板防滑貼紙 - L : C13S210075 印刷平壓板防滑貼紙 - M : C13S210076 印刷平壓板防滑貼紙 - S : C13S210077	棉用前處理液 : C13T736100 聚酯纖維用前處理液 : C13T43R200 噴頭清潔組 : C13S210105 沖洗墊套 : C13S210107 吸塵器 : C13S210109 濾網 : C13S210111 衣架平壓板防滑貼紙 - L : C13S210118 衣架平壓板防滑貼紙 - M : C13S210119 衣架平壓板防滑貼紙 - S : C13S210120 保養套件 : C13T736200 廢墨桶 : C13S210071 無塵室清潔布 : C13S090016

# Epson Cloud Solution PORT

## 雲端列印管理系統

01 支援大尺寸印表機列印管理



02 線上進行故障診斷  
有效縮短故障排除時間



03 可在智慧型手機、平板等...  
多種行動裝置中使用



04 可估算列印成本



05 可平衡每台機器印量



06 可調開設備歷史資訊



\*本公司保留隨時新增、刪除或修改本型錄之內容的權利，並以本行網站公告為準，並不另行通知。若有其他未盡事宜，悉依本公司相關規定或解釋。

# EPSON

www.epson.com.tw



立即註冊

台灣愛普生科技股份有限公司

台北市信義區松仁路100號15樓 TEL:(02)8786-6688  
客戶服務專線 TEL: (02)2165-3138

愛普生捷修網  
EPSON TAIWAN SERVICE NET

愛普生捷修網(股)公司  
全台 Epson 原廠維修服務  
http://www.epson-service.com.tw

2023.07